


講義室の状況把握から節電対策までお任せ！

講義室統合管理システム

事務管理室から学内講義棟全体の一括管理を実現します。

管理室1ヶ所で、講義室の稼働状況から節電に向けた消費電力の状況まで確認・把握できます。

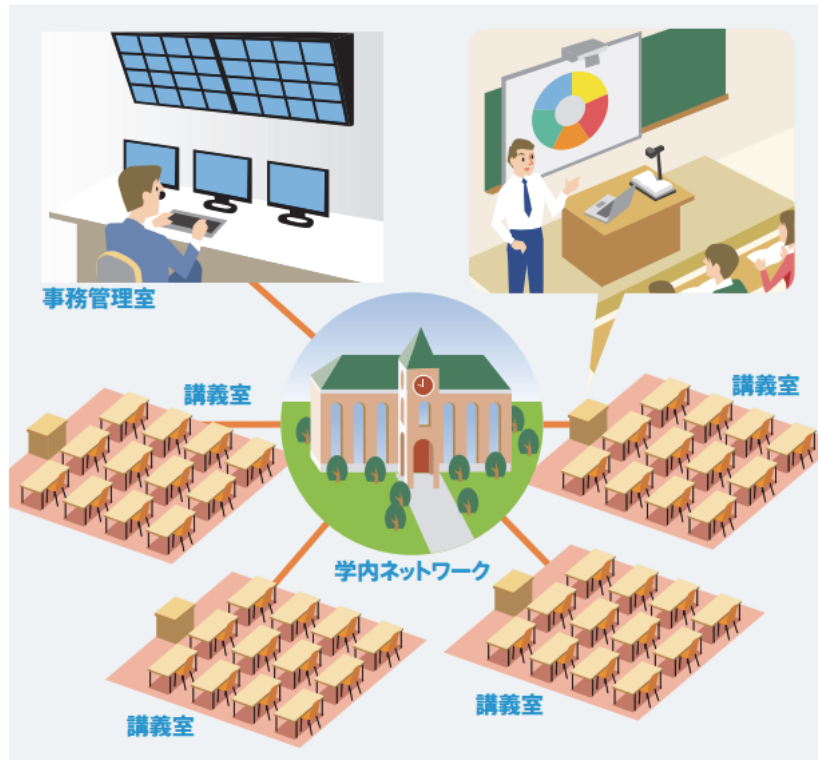

複数の講義室AVシステムを
集中管理できます。

ネットワークを利用して、事務管理室から講義室AV
システムの稼働状況を確認することができます。

フレキシブルなシステム対応が可能です。

各講義室の稼働状況の一元管理に加えて、消費
電力の把握ができます。また、各講義室のプロジェク
ターランプ交換時期の目安をお知らせすることも
可能。講義室の円滑な運用をサポートします。

ネットワークカメラによる
講義室モニタリングにも対応。

講義室の状況を視覚的に把握するためのモニタリ
ングシステム(オプション)にも対応可能。ネットワーク
カメラを使用して、講義室の状態をリアルタイムに
確認できます。

※「統合管理システム」の構築には、電源ユニットなど管理する機器が同一ネット
ワークにつながっていること、プロジェクターがPJ-LINK対応などの条件があり
ます。状況に応じて、既存設備のリニューアルや新規設備導入などのご提案を
いたします。

統合管理画面例

遠隔ON/OFF操作

講義室のシステム主電源
ユニットを遠隔でON/OFF
可能です。主電源ユニット
EV-B115LANが対象
となります。

教室名

オプションで当社ネット
ワークカメラを組み合
わせれば、教室名をク
リックすることで、教室
のカメラ映像を表示さ
せることも可能です。



消費電力量表示

対象となる教室や講義
室、全体の消費電力量
を表示します。

エラー情報

ネットワークを通じてシ
ステムのエラーを確認
できます。(当社検証機
材が対象です)

プロジェクターランプ情報

設定した利用時間に近
づく、アラート表示、
ランプ交換を促します。
(当社検証機材が対象
です)

施設選択画面




プロジェクター情報画面



ご提案商品

統合管理アプリケーション (特型)

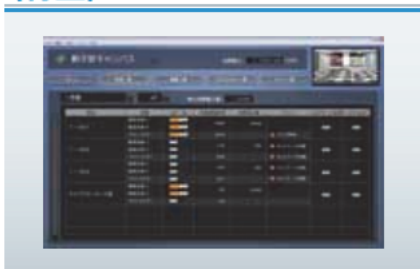

● 講義室ごとの電源管理、
プロジェクターのランプ交換
時期の把握などができる管
理ソフトウェア。

ネットワーク対応リモート機能付きパワーディストリビューター EV-B115LAN

J&Kビジネスソリューション(株)扱い

オープン価格



● ネットワーク経由でA/B系
統個別の電源ON/OFF制
御が可能。
● 接続機器の消費電力の
簡易測定機能を搭載。

リモート機能付 パワーディストリビューター

EV-B115LAN

EV-B115LANは、ネットワーク経由で電源制御が可能なAC100V用パワーディストリビューターです。
消費電力簡易測定機能、4ポートHUB機能も搭載しています。

EV-B115LAN制御システム Ver1.0

選択	電源コントローラID	電源コントローラIPアドレス	電源コントローラ設置場所
☐	1	92168.0.1	教室1
☐	2	92168.0.2	教室2
☐	3	92168.0.3	教室3
☐	4	92168.0.4	教室4
☐	5	92168.0.5	教室5
☐	6	92168.0.6	教室6
☐	7	92168.0.7	教室7
☐	8	92168.0.8	教室8
☐	9	92168.0.9	教室9
☐	10	192.168.0.10	教室10

新規追加 削除 保存

EV-B115LAN制御システム Ver1.0


ID	電源コントローラ設置場所	消費電力	状態	A	B	A+B
1	教室1	2.0A	オン	ON	OFF	OFF
2	教室2	0.8A	オン	OFF	ON	OFF
3	教室3	1.2A	オン	ON	ON	OFF
4	教室4	1.2A	オン	ON	ON	OFF
5	教室5	1.2A	オン	ON	ON	OFF
6	教室6	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
7	教室7	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
8	教室8	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
9	教室9	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
10	教室10	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
11	教室11	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON
12	教室12	0.0A	オフ	OFF	OFF	ON

全てON 全てOFF


- ネットワーク経由でA系統・B系統 個別の電源制御が可能です。
- 前面のスイッチを押すことによりA系統・B系統個別の電源起動が可能です。
- 前面のABのスイッチを同時に押した場合は自動的にB系統が遅延して突入電流を分散します。
- 4ポートのLAN端子を搭載しています。
- ネットワーク経由で、接続した機器の消費電力を簡易的に測定することが可能です。

設定・操作はWeb画面から

EV-B115LAN 操作画面

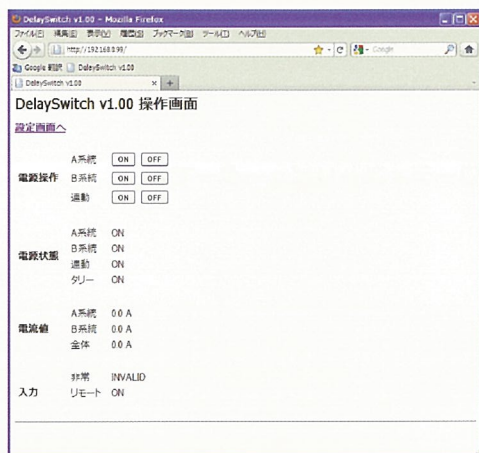


EV-B115LAN 設定画面

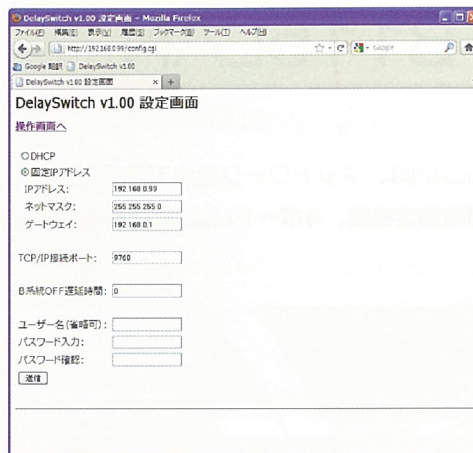

機器仕様


- 電源 AC100V 50/60Hz 15Aサーキットブレーカー付
- ACコンセント A系統・・・・・・・・・4系統（SWITCHED・MAX15A）
B系統・・・・・・・・・4系統（SWITCHED・MAX15A）
C系統・・・・・・・・・1系統（UNSWITCHED・MAX5A）
D系統・・・・・・・・・1系統（UNSWITCHED・MAX5A）
※最大負荷はA系統～D系統の合計で最大15Aとする。
- LAN RJ45（10BASE-T/100BASE-TX）×4 AUTO MDI
※ただし4ポート中1ポートは制御専用とする。
- 消費電力計測 計測単位は50W
TOTAL・A系統・B系統の3種類を計測 直前1秒の平均電流値を計測
- 非常連動端子 1回路 DC24V常時供給（DIPスイッチにて非連動設定可能）
- 外部リモート端子 1回路 無電圧メーク接点にて起動
- 連動出力 1回路 A回路 ON1秒後に無電圧メーク出力
OFF1秒後にメーク出力断
- タリール出力 1回路 5V 最大20mA A回路出力と同タイミング
- 質量 4.5kg
- 仕上 SPCC t=1.6mm 黒半ツヤ（マンセルN-1近似色）焼付塗装
- その他 RoHS対応、PSE取得済、無料統合ソフト有問い合わせ下さい。
- 付属品 ラックマウント金具、ゴム足×4、取扱説明書、機器保証書

機器寸法図

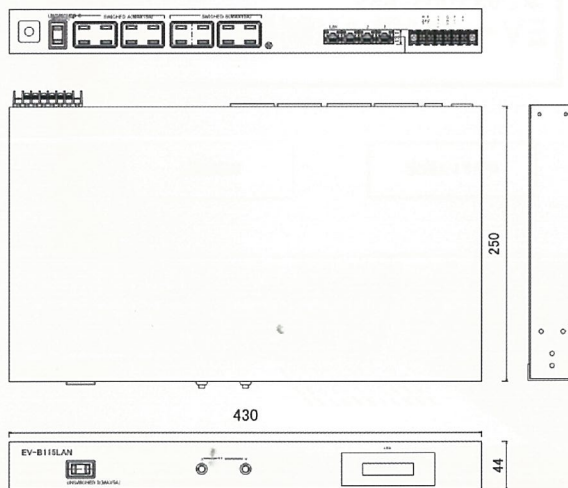

安全に関するご注意: 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

EV-B115LAN 前面パネル



EV-B115LAN 背面パネル



J & K ビジネスソリューション株式会社

<http://jkbs.jvckenwood.com/>

お問い合わせ先

エンジニアリング統括部 カスタマーエンジニアリング部

エンジニアリング営業グループ

〒226-8525

神奈川県横浜市緑区白山1-16-2

TEL:045-939-7308 FAX:045-939-7313