

ビデオカメラ 主な仕様

型名	GC-LJ25B		
映像素子	1/2.3型 1276万画素 裏面照射CMOSセンサー		
撮像エリア	動画	MP4 1080p モード： 207万画素～540万画素(ダイナミックズームON) MP4 720p / MP4 360p モード： 92万画素～357万画素(ダイナミックズームON)	
	静止画 (手ブレOFF)	(4:3)594万画素、(16:9)541万画素	
レンズ	F値/焦点距離	F1.2～F2.8 / 3.76mm～37.6mm	
	35mm換算値	動画	1080p：29.5mm～476mm (手ブレOFF/ダイナミックズームON時) 720p：36.3mm～715mm (手ブレOFF/ダイナミックズームON時)
	静止画	手ブレOFF：(4:3)29.8mm～345mm / (16:9)34.4mm～397mm	
フィルター径	46mm (ネジピッチ0.75mm)		
最低照度	1ルクス (オートスローシャッターモード:1/30)		
液晶モニター	3.0型 46万画素		
シャッター スピード	動画	マニュアル時MAX：1/10000 オートモード：1/60～1/4000 絞り優先シャッターオート時：1/60～1/16000	
	静止画	オートモード：1/8～1/4000 絞り優先シャッターオート時：1/8～1/16000	
ズーム倍率	●光学：10倍 ●ダイナミック：16倍(1080p)/19倍 (720p / 360p) ●デジタル：64倍 ●再生ズーム：4倍		
手ブレ補正	光学式(動画時)		
フォーカス	AUTO / MANUAL		
連写スピード (静止画撮影時)	高速	約60コマ/秒 最大115枚	
	中速	約30コマ/秒 最大115枚、約15コマ/秒 最大115枚、 約7コマ/秒 最大115枚	
	低速	約2コマ/秒 枚数無制限	
入力端子	EXT.PORT入力(φ3.5mm)、専用DC電源入力端子		
出力端子	ミニUSB Bタイプ、USB 2.0、HDMIミニ端子 専用AV出力端子(φ3.5mmミニジャック)		
動画記録 方式	信号方式	デジタルハイビジョン方式	
	録画/再生方式	MPEG4 AVC/H.264 音声：AAC(2ch)	
	ファイル形式	MP4	
静止画記録方式	JPEG準拠(拡張子.JPG)		
タギング	CSV		
無線方式	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)		
電源	ACアダプター使用時：DC12V バッテリー使用時：DC7.2V		
バッテリー使用時間*	同梱バッテリーBN-VF815……連続撮影時間：約2時間 オプション長時間バッテリーSSL-JVC75 ……連続撮影時間：約10時間		
外形寸法	幅110mm × 高さ76mm × 奥行183mm (グリップベルト、突起物含まず)		
質量	約500g(本体質量)/約585g(BN-VF815装着時)		

* 液晶バックライト標準時。連続撮影時間はおよその目安です。

OPTION ACCESSORIES



●万が一、製品およびメモリー等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。 ●仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。 ●カタログと実際の商品とは印刷の関係で多少異なる場合もございます。 ●このカタログに掲載のパソコン画面等はハメコミ合成です。 ●SDXC、SDHC、SD ロゴはSD-3C,LLCの商標です。 ●HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。 ●Wi-Fi、Wi-Fi Direct、Wi-Fi ロゴ、Wi-Fi CERTIFIED ロゴはWi-Fi Alliance®の登録商標です。 ●iPadはApple Inc.の商標です。 ●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。

プロカメラ統括部 プロカメラマーケティング部 ソリューション1グループ	メールでのお問い合わせは info_sportcam@jvckenwood.com	QRコード
株式会社 JVCケンウッド	TEL 045-444-5401 (受付時間:月～金曜日 9:30～17:30) 製品サイト http://www3.jvckenwood.com/pro/video/gc-lj25b/	

記録メディア/画像サイズ/動画撮影時間

記録メディア	SDXC/SDHC/SD(class10以上推奨)		
動画撮影	60fps(1080p)	60fps(720p)	60fps(360p)
画像サイズ	1920×1080/再生60p	1280×720/再生60p	640×360/再生60p
SDXCカード64GB(市販)	約3時間50分	約11時間20分	約33時間30分
HS撮影	120fps	240fps	300fps
画像サイズ	640×360/再生60p		320×176/再生60p
SDXCカード64GB(市販)	約16時間40分	約8時間20分	約6時間40分
	約31時間	約21時間40分	

*撮影時間はおよその目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。

カメラ付属品

付属品	専用バッテリー(BN-VF815)、専用ACアダプター、HDMIケーブル(HDMIミニ - HDMI)、専用AVコード(φ3.5mmミニ)、USBケーブル(A type - ミニB type)、レンズフード、モニターフード、レンズキャップ、ACコード、交換ケーブル、コアフィルター、ハンドグリップ、レインカバー、ステップアップリング、レンズフィルター
-----	---

無線システム

品名	型名	内容
スポーツセンシング社製無線システム	SS-WS1541	カメラ部無線ユニット、本体接続ケーブル、PCアプリケーション

無線ユニット 主な仕様

無線周波数	2405MHz～2480MHz、5MHz間隔、16波
空中線電力	+10dBm 以下
電源	DC 3V (CR2(同梱品)×1本)
消費電力	最大35mW
外形寸法	本体:45mm x 36mm x 13mm(ケーブル含まず)
質量	約26.2g

*スポーツセンシング社製/SS-WS1541 は カメラ本体/GC-LJ25Bとセット出荷となります。
*複数台のカメラを使ったコーチングシステムとして活用するには、別売のスポーツセンシング社製PCデータ送受信装置およびセットオプションの専用PCアプリケーションをお使いください。

オプション品

品名	型名	内容
スポーツセンシング社製PCデータ送受信装置	SS-RF24TR1	複数遠隔制御データ送受信装置(50m)
スポーツセンシング社製PCデータ送受信装置	SS-RF24TR2	複数遠隔制御データ送受信装置(100m)
JVCケンウッド製純正バッテリー(同梱品)	BN-VF815	連続撮影時間:約2時間
IDX社製外付バッテリー	SSL-JVC75	連続撮影時間:約10時間
IDX社製バッテリーチャージャー	LC-2J	SSL-JVC75用充電器
スポーツセンシング社製DCコード	SS-SUWC28	SSL-JVC75接続用DCコード
石川トランク社製専用ケース	IT-JVC10	1台収納専用ケース
石川トランク社製専用ケース	IT-JVC20	2台収納専用ケース



JVCはビクターのグローバルブランドです。



映像を、味方につける。
映像分析システムでスポーツを科学する

- タギングで素早い映像検索
- 複数カメラを遠隔同期操作
- ハイスピード撮影による分析

SS-WS1541 (スポーツセンシング社製無線システム)



*パソコン本体は本システムには含まれません。

GC-LJ25B (JVCケンウッド社製カメラ)


スポーツコーチングカメラシステムは、JVCケンウッドのビデオカメラ技術とスポーツセンシング社の無線・ソフトウェア技術を融合した共同開発システムです。



スポーツをとりまく環境の変化

自分や相手を分析し、コーチングしないと勝てない時代に!

トップアスリートの現状では、スポーツ科学の導入・映像解析が浸透。映像分析は、大学など研究機関と組んで科学的なアプローチで進められており、既に選手個々の「動作分析」まで実施されています。

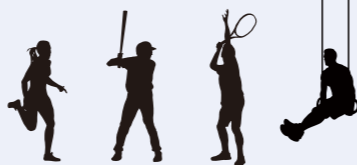

映像分析のニーズと課題

スポーツ科学に基づく動作・フォームなどの映像分析を取り入れ、アスリートのパフォーマンス向上を図りたい

お客様の課題(トップアスリート、研究者、コーチの意見・弊社調べ)

- 工数をかけずに多視点分析が出来るカメラが無い
- 分析プロセスで映像検索の工数がかかりすぎる
- ハイスピードカメラのシステムが高価すぎる
- 専用のハイスピードカメラでは大きくて扱いが大変

JVCのご提案

スポーツコーチングカメラシステムを導入することで、選手個々のレベル分析やチーム戦略分析などが低コストかつ限られたオペレーション工数で実現できます

- 録画中にタグ(目印)を打つことで、再生時に見たいシーンを素早く検索、分析効率が向上します。
- 複数のカメラを同時に遠隔操作することで、多視点分析が容易にできます。
- 最大600fps(10倍速)のハイスピード撮影で、より細部にわたった分析ができます。

JVC × Sports Sensing



GC-LJ25B
スポーツコーチングカメラ

SS-WS1541
無線ユニット・専用アプリケーション



※PCを使った無線遠隔操作を実現します

スポーツコーチングカメラシステムは、JVCケンウッドのビデオカメラ技術とスポーツセンシング社の無線・ソフトウェア技術を融合した共同開発システムです。

さまざまな使用シーンに活用できるシステム例

競技者

向け提案例

多視点でフォームチェックをしたい方

マルチアングル同期システム



2台のカメラを同期させて撮影することによって、簡単に多視点フォーム分析ができます。

現場での即時フィードバックをしたい方

リアルタイムコーチングシステム



1台のカメラをiPadで無線操作(1:1の接続)することによって、その場で撮像をフィードバックできます。

研究者

向け提案例

多視点で動作解析をしたい方

マルチカメラ分析システム



4台のカメラを同期させてハイスピード撮影することによって、より精度の高い動作分析ができます。

必要シーンを素早く再生したい方

シーントギング検索システム



1台のカメラで連続撮影時にタギングを行うことによって、後から簡単にシーン検索や画像比較ができます。

さまざまな用途に対応できる多彩な機能

タギング

映像を録画しながら、後から見直したいシーンでタグ(目印)入力が可能。今までかかっていたシーン検索時間が大幅に短縮できます。



遠隔制御・多視点分析

無線制御機能搭載により、複数台のカメラを同時に遠隔操作することができます。



ハイスピード撮影

60fps~600fpsまで6段階のスピード切替が可能。シーンに応じた撮影が可能です。



シャッタースピード

最大1/10,000秒まで設定可能。大事な瞬間を確実に捉えます。



F1.2+裏面照射CMOSセンサー

ハイスピード撮影時、シャッタースピード変更時に生じる映像の暗さを、低減します。



長時間撮影

別売りの長時間バッテリーを使用すれば、約10時間の連続撮影が可能です。



PCアプリケーション

カメラ複数台を同時に遠隔制御やタギングが可能。再生時、タグ名による簡単シーン検索や1画面~4画面での映像比較分析が出来ます。



iPadアプリケーション

カメラ1台の遠隔制御やタギングが可能。タギングで切出した映像をiPadにWi-Fi転送ができるので、その場でフィードバックも可能です。

