

業務用マルチメディアディスプレイ

アナログ・デジタル入力

10.1 INCH WIDE CL1012N/NW

10.1 型ワイド HDMI 端子搭載 液晶モニター

IO.I 型	解像度 1024x600	HDMI	DVI-D	VGA
VIDEO 1	VIDEO 2	スピーカ 搭載	無段階 調整 スタンド	VESA 規格

型番：CL1012N [ブラック] / CL1012NW [ホワイト]

JAN：4582169230680 [ブラック]

4582169231427 [ホワイト]

価格：オープン

- 10.1 型ワイド LED バックライト
- HDMI 入力端子搭載
- DVI-D/VGA/ビデオ x2 入力信号対応
- ダウンスキャン表示機能搭載
- 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
- VESA マウントインターフェース規格
FPM PMI 75x75mm 対応



特長

CL1012N/CL1012NW は、解像度 1024x600 に広視野角(140°/110°)の LED パネルを搭載した 10.1 型ワイド液晶モニターです。HDMI、DVI-D、VGA、ビデオ信号のアナログ・デジタル両信号入力に対応しあらゆる機器への接続が可能です。ダウンスキャン表示機能を搭載し最大 1600x1200 (アナログ)・1080p (デジタル) 映像入力に対応します。VGA とビデオ信号入力時のモニターへの配線は SKS 接続を採用し電源 DC 入力を含め映像・音声用ケーブルを 1 つの SKS ケーブルに纏めて接続が可能です。また、低重心無段階調整可能な自立スタンドを採用し設置場所に合わせた角度・高さに調節が可能です。

■ 広視野角パネル採用

視野角 140°/110° (H/V) で様々な角度からでも鮮明な映像表示が可能です。

■ 様々な映像入力に対応

HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。映像信号は、ダウンスキャン表示機能搭載で、デジタル最大 1080P、アナログ最大 1600x1200 までの入力が可能です。

■ ダウンスキャン表示機能搭載

複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力表示機器からは、1 つの解像度出力でモニター側でダウンスキャン表示が可能となります。映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なる液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。

■ SKS 接続ケーブル

付属品の専用 SKS 接続ケーブルを利用することで、VGA、ビデオ、音声信号入力を可能とします。また、電源 DC 入力端子も SKS 接続ケーブルに搭載する事で、全てのケーブルを一つに取り回すことが可能です。



■ 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用

液晶パネルを様々な角度に設定できる折りたたみ式スタンド搭載。また、本体背面に VESA 規格 (75x75mm) のネジ取り付け穴を装備。スタンド底面には独自の壁掛け用フック取付穴も搭載しているので用途に合わせた壁掛けが可能です。



アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

アナログ入力 ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ入力ディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

オプション

製品仕様

製品型番	CL1012N [ブラック] / CL1012NW [ホワイト]
液晶サイズ	10.1 型ワイド
液晶解像度	1024 x 600
輝度	250 cd/m2
コントラスト比	500:1
視野角	140°/110° (H/V)
入力	HDMI (HDCP 非対応) / DVI-D / VGA / ビデオ (RCA)x2 / 音声モ/ラル (RCA) ※DVI-D/VGA/ビデオ / 音声入力は付属の専用ケーブルを利用します。
スピーカー	1W x 1 (モノラル)
VESA (FPM PMI) 規格	75 x 75 mm (本体背面)
対応信号規格	NTSC / PAL / SECAM
DPMS	対応
電源	AC100V-240V 50/60Hz DC12V
消費電力	動作時最大 10W 以下 パワーセーブ時 1W 以下
動作温度	0℃ ~ 50℃
保存温度	-20℃ ~ 60℃
本体寸法	254 mm x 163 mm x 34 mm (突起物を除く)
本体重量	約 1200g (本体のみ)
同梱物	リモコン / 専用 SKS 接続ケーブル / HDMI ケーブル / HDMI-DVI ケーブル / 専用 VGA ケーブル (ミニ DIN9 ピン-VGA) / AC アダプター / 取扱説明書
適合認証	FCC / PSE (AC アダプタ) / RoHS

※仕様は予告なく変更する場合がございます。
※DVI コネクタは DVI-I ですが、DVI-D 信号のみ対応。

業務用マルチメディアディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ・デジタル入力

10.1 INCH WIDE CL1012NT

10.1 型ワイド HDMI 端子搭載 タッチパネル液晶モニター



型番：CL1012NT
JAN：4582169230796
価格：オープン

- 10.1 型ワイド LED バックライト
- 4 線式抵抗膜タッチパネル
- HDMI 入力端子搭載
- DVI-D/VGA/ビデオ x2 入力信号対応
- ダウンスキャン表示機能搭載
- 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用
- VESA マウントインターフェース規格、FPMPMI 75x75mm 対応



特長

CL1012NT は、解像度 1024x600 に広視野角(140°/110°)の LED パネルを搭載した 10.1 型ワイドタッチパネル液晶モニターです。タッチパネルは、USB 接続制御での 4 線式抵抗膜方式を採用。HDMI、DVI-D、VGA、ビデオ信号のアナログ・デジタル両信号入力に対応しあらゆる機器への接続が可能です。ダウンスキャン表示機能を搭載し最大 1600x1200 (アナログ)・1080p (デジタル) 映像入力に対応します。VGA とビデオ信号入力時のモニターへの配線は SKS 接続を採用し電源 DC 入力を含め映像・音声用ケーブルを 1 つの SKS ケーブルに纏めて接続が可能です。また、低重心無段階調整可能な自立スタンドを採用し設置場所に合わせた角度・高さに調節が可能です。映像確認用途としてはもちろん、工場ライン、車載用、監視カメラ用、各種組込機器など、システムのコントロール端末や入力端末としてご利用いただけます。

■ 広視野角パネル採用

視野角 140°/110° (H/V) で様々な角度からでも鮮明な映像表示が可能です。

■ 様々な映像入力に対応

HDMI/DVI-D/VGA/ビデオ入力信号のデジタル・アナログ両入力に対応。映像信号は、ダウンスキャン表示機能搭載で、デジタル最大 1080p、アナログ最大 1600x1200 までの入力が可能です。

■ ダウンスキャン表示機能搭載

複数モニター接続時のミラーリング表示でも映像出力表示機器からは、1 つの解像度出力でモニター側でダウンスキャン表示が可能となります。映像出力機器から分配器等を通してサイズの異なった液晶モニターへ同じ映像を表示する際に重宝します。

■ SKS 接続ケーブル

付属品の専用 SKS 接続ケーブルを利用することで、VGA、ビデオ、音声信号入力を可能とします。また、電源 DC 入力端子も SKS 接続ケーブルに搭載する事で、全てのケーブルを一つに取り回すことが可能です。

■ 低重心無段階調整可能な自立スタンド採用

液晶パネルを様々な角度に設定できる折りたたみ式スタンド搭載。また、本体背面に VESA 規格 (75x75mm) のネジ取り付け穴を装備。スタンド底面には独自の壁掛け用フック取付穴も搭載しているの用途に合わせた壁掛けが可能です。



製品仕様

製品型番	CL1012NT
液晶サイズ	10.1 型ワイド
タッチパネル	4 線式抵抗膜 ※USB 制御
液晶解像度	1024 x 600
輝度	250 cd/m2
コントラスト比	500:1
視野角	140°/110° (H/V)
入力	HDMI (HDCP 非対応) / DVI-D / VGA / ビデオ (RCA) x2 / 音声モ/ラル (RCA) ※DVI-D/VGA/ビデオ / 音声入力は付属の専用ケーブルを利用します。
スピーカー	1W x 1 (モノラル)
VESA (FPMPMI) 規格	75 x 75 mm (本体背面)
対応信号規格	NTSC / PAL / SECAM
DPMS	対応
電源	AC100V-240V 50/60Hz DC12V
消費電力	動作時最大 10W 以下 パワーセーブ時 1W 以下
動作温度	0℃～50℃
保存温度	-20℃～60℃
本体寸法	254.5 mm x 163 mm x 34 mm (突起物を除く)
本体重量	約 1200g (本体のみ)
同梱物	リモコン / 専用 SKS 接続ケーブル / HDMI ケーブル / HDMI-DVI ケーブル / 専用 VGA ケーブル (ミニ DIN9 ピン-VGA) / AC アダプター / CD-ROM / 取扱説明書
対応 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 ※他の OS はサポート対象外です
適合認証	FCC / PSE (ACアダプタ) / RoHS

※仕様は予告なく変更する場合がございます。

アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

アナログ入力 ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

タッチパネル搭載
アナログ入力ディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

オプション



マルチフォーマット対応 SDI→HDMI/ コンボジットコンバーター

HD/SD TO HDMI & CVBS



型番: 1000SHA
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231601

- SDIからHDMI/コンボジットへ変換
- 1080iスケーリング (HDMI)/ NTSCダウンコンバート (コンボジット) 出力対応
- アナログステレオとデジタルAES/EBUオーディオ出力端子
- SDI/HDMI/コンボジット全ての端子からの同時出力に対応
- 入力電圧: DC12V





アップコンバート機能搭載マルチフォーマット対応アナログ→SDIコンバーター

ANALOG TO HD/SD




型番: 1000AH
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231618

- アナログ (コンボジット/コンポーネント) からSDIへ変換
- アップコンバート機能搭載
- 画角選択機能
- SDI端子 2系統/HDMI端子 1系統からの同時出力に対応
- 広範囲の入力電圧に対応 (DC7~24V)





マルチレート対応 4 入力 4 出力 SDI セレクター分配器

4X1 SELECTOR DA



型番: 1000SDA
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231670

- SDI4入力から1入力を選択、4分配出力
- イコライザ・リクロック機能内蔵
- RS422, RS232リモート制御対応
- 広範囲の入力電圧に対応 (DC7~24V)

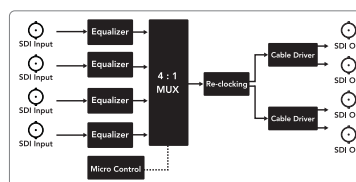



マルチレート対応 1 入力 6 出力 SDI 分配器

3G/HD/SD DA



型番: 1000SD
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231663

- 1入力6出力SDI分配
- イコライザ・リクロック機能内蔵
- 広範囲の入力電圧に対応 (DC7~24V)

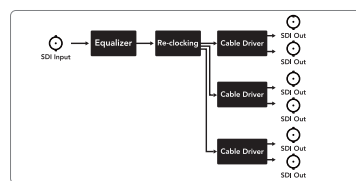

※仕様は予告なく変更する場合がございます。 ※フォーマット表に記載されていない信号フォーマットは対応しておりません。

日本正規代理店

エーディテクノ
ADTECHNO

株式会社エーディテクノ

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-10
TEL: 03-5213-3855 / FAX: 03-5213-5323



詳しい製品情報はウェブサイトをご参照ください

www.ad-techno.com / info@ad-techno.com

DIGITAL
FORECAST


■ 2014 Catalog

アップ / ダウン / クロス対応マルチコンバーター
MULTI CONVERTER

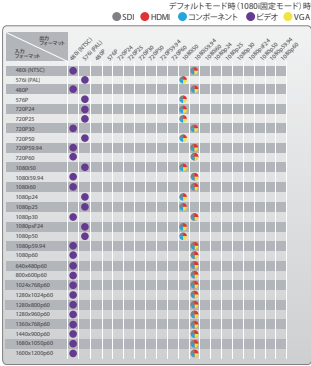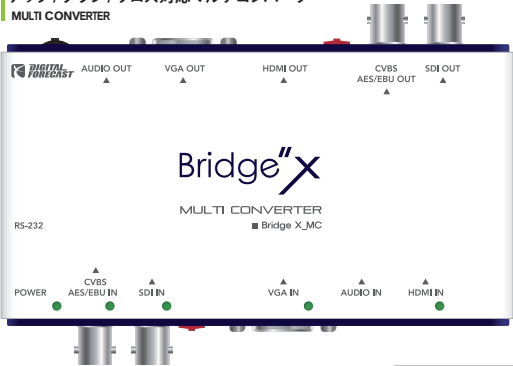

- 様々なデジタル・アナログ信号の入出力に対応
- デジタル: SDI (3G/HD/SD), HDMI, AES/EBUオーディオ
- アナログ: コンポーネント、VGA、ビデオ、アナログステレオオーディオ
- OSDメニューにてあらゆる設定変更が可能
- アップ / ダウン / クロスコンバート機能搭載
- オーディオエンベデッド / ディエンベデッド機能

型番: X_MC
価格: OPEN
JANCODE: 4582169230242

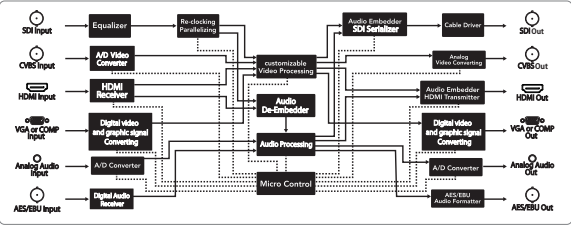



※SDIとVGA(コンポーネント)の同時出力不可

超小型軽量マルチフォーマット対応 HDMI→SDIコンバーター
HDMI TO HD/SD



型番: M_HH
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231502

- HDMIからSDIコンバート
- 1080iスケーラー(スキャン)機能
- 出力モードを「バイパス/1080i」からディップスイッチ選択
- VGA、WXGA、UXGA解像度等にも対応するマルチフォーマットモデル
- エンベデッドオーディオ機能
- HDMI/SDI同時出力
- 広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)、ACアダプタ/USB経由の電源供給
- 超小型軽量モデル (68x59.2x20mm、約95g)

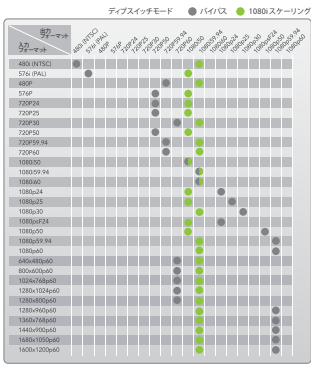



超小型軽量マルチフォーマット対応 SDI→HDMI コンバーター
HD/SD TO HDMI



型番: M_SH
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231519

- SDIからHDMIコンバート
- 1080iスケーラー(スキャン)機能
- 出力モードを「バイパス/1080i」からディップスイッチ選択
- SDIリクロック出力端子、コンボジット出力搭載(同時出力)
- 広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)、ACアダプタ/USB経由の電源供給
- 超小型軽量モデル (68x59.2x20mm、約95g)

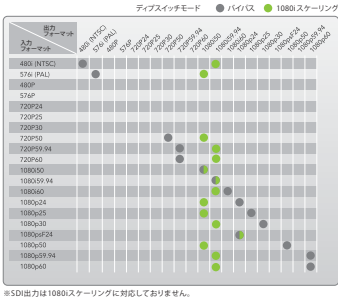



※SDI出力は1080iスケーリングに対応しておりません。

超小型軽量マルチフォーマット対応アップ / ダウン / クロスSDIコンバーター
UP/DOWN/CROSS



型番: M_UD
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231632

- アップ/ダウン/クロスSDIコンバート
- アップ/ダウンコンバート時の画角設定機能
- エンベデッド/ディエンベデッドオーディオ機能
- コンボジット出力端子搭載
- SDI端子ミニコン端子(コンボジット信号)からの同時出力に対応
- 広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)、ACアダプタ/USB経由の電源供給
- 超小型軽量モデル (68x59.2x20mm、約95g)


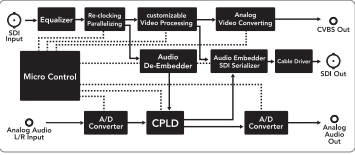


超小型軽量マルチレート対応 1入力3出力SDI分配器
3G/HD/SD DA



型番: M_DA
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231656

- 1入力3出力SDI分配
- イコライザ/リクロック機能内蔵
- 広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)
- 超小型軽量モデル (68x59.2x20mm、約95g)



マイクロコンバーター専用ブラケット





対応機種: M_HH, M_SH, M_UD, M_DA
型番: M_BKT
価格: 1,410円(税抜)
JANCODE: 4582169231526

マルチフォーマット対応 HDMI/DVI-D→SDIコンバーター
HDMI TO HD/SD



型番: 1000HH
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231595

- HDMI/DVI-DからSDIへ変換
- VGA、WXGA、UXGA解像度や多種フレームレートに対応する、マルチフォーマットモデル
- エンベデッドオーディオ機能
- SDI出力端子3系統からの同時出力に対応
- 広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)、ACアダプタ/USB経由の電源供給



マルチフォーマット対応 SDI→HDMI コンバーター
HD/SD TO HDMI



型番: 1000SH
価格: OPEN
JANCODE: 4582169231649

- SDIからHDMIへ変換
- 変換時の信号スリートを補正するSDIリクロック出力端子搭載
- SDI/HDMI端子からの同時出力に対応
- 広範囲の入力電圧に対応(DC5~24V)、ACアダプタ/USB経由の電源供給

