

CC30 HD カメラ & ワイヤレスマイク

AVer CC30HDIは、高品質を備えたHDレクチャーカメラで、特に学校などの教育の現場で使う事を想定し設計されております。CC30はかんたん操作で、先生方は余計な手間と労力がかかりません。遠隔授業を行うのに欠かせない鮮明な画像とクリアな音声によって、先生方は生徒さんたちの対応に注力できます。また付属のソフトウェアである「CaptureShare」は、ストリーミング配信、録画、リプレイなど多くの機能が、先生方の授業のさらなる可能性を引き出し、授業の最高のパートナーです。



PLUG & PLAY

かんたん接続・かんたん操作


CC30の使い方は非常にかんたんです。USBコネクターをデスクトップまたはノートパソコンに接続するだけで準備完了です。ドライバー等のインストール不要で、CC30は瞬時にどのコンピューターでも、高品質な遠隔授業や会議を提供します。



up to 8M

教室を見渡せる広い視野

CC30を使った臨場感が溢れる遠隔授業を体験してください。内蔵されたダブルマイクと800万画素レンズが、クリアな音声と鮮明な映像を提供し、広角120度レンズを通して、教室の隅々までご覧頂けます。又、優れたエコーキャンセラーと雑音除去機能によって、先生方は教えることに集中でき、余計な手間はかかりません。

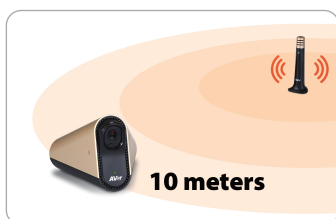


10 meters

自由に移動しながら使えるワイヤレスマイク

CC30のマイクは机の上で使えるのはもちろん、音声を拾える範囲が10メートルなので、手に持って移動しながら利用しても、先生方や生徒さんの声はクリアに拾えます。

CC30に付属する「CaptureShare」ソフトウェア

- ▶ USB給電式書画カメラと同時に使用可能
- ▶ マルチウィンドビデオ録画機能、画面注釈機能、レイアウト調整機能が備わっており、これらの優れた機能が授業で使える優れた素材になります
- ▶ Skype™、Google Hangouts™、Zoom™、MeetingPlaza等幅広くテレビ会議ソフトウェアとの交換性
- ▶ YouTube™、USTREAM、LiveHouse.inにライブストリーミング配信によって、先生方は授業を素速く生徒たちに配信する事ができます
- ▶ スマートフォン・タブレット等からのCC30遠隔操作可能

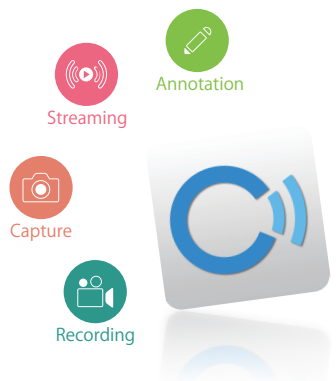

CC30

HDカメラ&ワイヤレスマイク

製品仕様	
カメラ	
イメージセンサー	高解像度 1/3.2 Inch 8MP CMOS
ズーム比	8倍デジタルズーム
視野	120° (対角線), 100° (水平線) @ 8MP フル解像度
F値	F2.0
内蔵マイク	内蔵デュアル無指向性マイク、AEC、NR規格対応
ビデオエンコーダ	H.264 エンコーディング
解像度	MJPEG 3264x2448@5fps、1080p@30fps、480p@60fps、320x180@60fps
	H.264 3264x2448@5fps、1080p@30fps、720p@60fps、320x180@60fps
出力インターフェース	HDMI HDMIコネクタ*HDCP規格に対応しません。
	オーディオ ステレオミニジャック オーディオ出力 (3.5mm)
	USB Micro USB (Type-B)
LED表示灯	カメラ電源表示灯
シャッター	プライバシーシャッター
セキュリティ	ケンジントンセキュリティスロット
ワイヤレスマイク	
指向性タイプ	無指向性
送信周波数	2.404 ~ 2.476 GHz
マイク使用範囲	10mまで
入力感度	-36 dB +/- 3 dB
SN比	58 dBA
LED表示灯	ワイヤレスマイク電源表示ボタン ワイヤレスマイクバッテリー表示灯
使用電池	単三型 (2本)
電池持続時間	24時間 (アルカリ電池)
動作推奨環境	
USB	USB 2.0 UVC規格対応
ドライバー	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS X、Chrome OS 29 以上
アプリケーション互換性	Skype™、Skype for Business、Google Hangouts™、LiveOn、PioneerVC x Sync、NIT-IT Meeting Plaza、VQS、V-CUBE、WebEx™、Brother OmniJoin、WebRTC、YouTube™、USTREAM
CaptureShare 動作推奨環境	
Windows® OS	Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows®10
Mac OS	Mac OS X 10.9 以上
Chrome OS	Chrome OS 29.0x 以上

¹ 実際の接続範囲は使用環境により異なります。

² 室温摂氏25度の条件にて試験を実施したデータ。電池持続時間は実際に使用電池によって異なります。


正面外観図



カメラ電源表示灯

- ワイヤレスマイク接続中
- * ワイヤレスマイク接続範囲外
- * 起動中
- 電源オフ

背面外観図

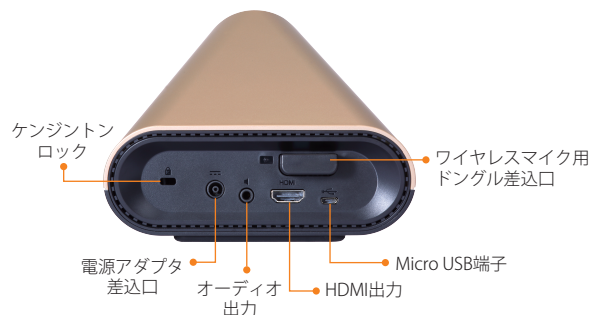

ワイヤレスマイク



ワイヤレスバッテリー表示灯

- * バッテリー低下
- バッテリー正常

ワイヤレスマイク電源表示灯

- ワイヤレスマイク接続中
- * 接続範囲外
- 電源オフ