

Canon

ネットワークカメラ 総合カタログ

WebView Livescope



360° Round

高精度 360° 旋回モデル

高いスペックは、快適なモニタリングのために。



Stylish Small

軒下設置も可能な超小型 PTZ



Tele & Low Light

望遠・低照度で100m先の暗闇も鮮明に



60m InfraRed Hydrophilic Coating

60m 赤外照明ボックス
親水コーティングモデル

大規模監視システム対応
「Milestone XProtect®」

高性能カメラとの組み合わせで、
ソリューションがますます加速！



360°旋回（屋外/屋内）
望遠・低照度

P3・P4



耐衝撃ドーム（屋外/屋内）

P5・P6



赤外照明・耐衝撃（屋外）
赤外照明（屋外）

圧倒的なデジタル映像技術と抜群の低照度性能で24時間365日、

レンズやカメラ製造で培ったスマートな光学・画像処理技術に、高温・低温対応や衝撃への強い耐性、防塵・防水低照度に強いキャノンならではのラインナップで、夜も昼も、屋内外のさまざまなシーンに対応いたします。

高画質を実現する、キャノンの光学技術力を結集した純正高性能レンズ

ズーム全域で収差を抑制
鮮明な高解像画像を提供する
「Hi-UDレンズ」

360°旋回モデルに搭載

〔撮影領域〕

■30倍の高倍率でありながら、ワイド端では62.6°の広い水平画角での撮影が可能

〔高画質・収差補正〕

■UDレンズと比較して高屈折率でありながら色収差補正に有効なHi-UDレンズ採用
■高精度非球面レンズを採用し、ズーム全域で球面収差、像面湾曲を良好に補正
■多層膜コーティングで、監視の障害となるゴースト・フレアなどの不要な反射光を抑制

近赤外光の光学性能まで追求
ナイトモード時のフォーカスずれを
抑制する「スーパーUDレンズ」

ドーム・ボックス上位モデルに搭載

〔撮影領域〕

■低照度性能を追求して、クラス最高F1.2（ワイド）の大口径比レンズを使用

〔高画質・収差補正〕

■高屈折率ガラスと高度なガラス加工技術により、超広角化と小型化を両立
■可視光と近赤外光のフォーカスずれを抑制するスーパーUDレンズ採用
■高精度非球面レンズを採用し、ズーム全域で球面収差、像面湾曲を良好に補正
■赤外反射低減コートにより、近赤外光の透過率向上およびゴーストを抑制

テレ端低照度性能に優れ、
夜間の遠距離監視で高感度
撮影できる「望遠ズームレンズ」

VB-M50Bに搭載

〔撮影領域〕

■望遠ズームに最適なレンズ構成を採用し、焦点距離630mm相当(35mm判換算)のテレ端においても、F2.4の大口径比を実現

〔高画質・収差補正〕

■赤外反射低減コートでゴーストを抑制、ナイトモード時に優れた低照度性能を発揮
■UDレンズ採用でズーム全域の残存色収差を抑え、テレ端での大口径比と高解像力を両立
■高精度非球面レンズの高い収差補正効果により、レンズ枚数を削減し小型化を達成



高品質のモニタリングを実現します。

などのタフな性能をプラスした屋外モデルもますます充実。

高品質を生み出す、キャノンならではの独自設計

高速・高精度な監視を
実現する360°パン・
180°チルト機構

360°旋回モデルに搭載

照度ゼロでも
撮影を可能にする
赤外照明LED

赤外照明モデルに搭載

屋外性能を強化した
親水コーティング

親水コーティングモデルに搭載

「360°の自由自在な旋回を支える」
「高精細エンコーダ」

パン・チルトの駆動に「高分解能ステッピングモーター」を採用。高精細エンコーダからの出力をもとに制御で、高精度な駆動と停止を実現しています。

「遠距離撮影時の高画質を実現」
するチルト機構設計

レンズユニットのチルト回転軸をドーム球面の中心からずらす偏芯設計を採用。遠距離撮影時に浅いチルト角が及ぼす影響を最小限にとどめます。

※チルト角設定時の注意
チルト角をワイド端 水平0°～12°・テレ端 水平0°～5°に設定した場合、ドームカバーの継ぎ目の影響による白い線のような映像の歪みが発生します。

「3種類の赤外照明で遠方まで」
「広範囲に撮影」

VB-H761LVEは光学20倍ズームレンズに加え、最長60m先まで到達する赤外照明を搭載。広大な監視エリアをカバーするため、3種類の赤外照明を使用。低倍率ズーム時にはワイド用赤外照明を、高倍率ズーム時にはテレ用赤外照明を点灯。さらにミドル用赤外照明がワイド用とテレ用の中間の距離を補完し、全ズーム領域で画面全体を明るく映し出します。また、VB-H751LEは最長30m先（AC24V/PoE+使用時）まで到達する赤外照明を搭載。124.3°の広角レンズで広範囲の撮影が可能です*1。

*1 VB-M741LEは赤外照射距離30m、最大水平画角は113.4°、VB-H652LVEは赤外照射距離20m、最大水平画角は122.1°となります。

「雨天時の視認性と防汚性を向上」
レンズの保護窓に、水と親和性が高い特性のコーティングを施しています。雨水が付着しても、薄く広がるため、光の乱反射を抑えて雨天時の映像の視認性が向上します。また、付着汚れを浮かして流し落とす効果で、防汚性も向上しました。

※親水コーティングは水（雨水）のみに効果があります。レンズ前面の保護窓に対して、傷防止効果はありません。



コーティングなし コーティングあり

高速・高精度・高倍率を実現した、 360°回転モデル。

屋外モデル

360° 旋回



VB-R13VE


〈1381C001〉
希望小売価格
660,000円 (税別)

【商品構成】 本体、CD-ROM、電源インターフェースケーブル、I/O インターフェースケーブル、専用レンチ、設置ガイド

VB-R12VE

〈1382C001〉
希望小売価格
630,000円 (税別)

※VB-R13VEの機能限定モデルです。
【商品構成】 本体、CD-ROM、電源インターフェースケーブル (防水)、LAN コネクタセット (防水)、専用レンチ、設置ガイド

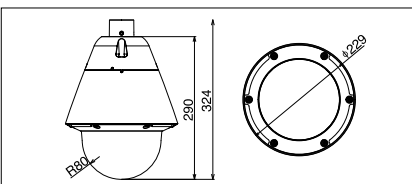

※屋外設置で防水性能を維持するには、同梱の防水用LANコネクタセットによるLANケーブルの加工が必須となります。加工方法については、設置ガイドをご参照ください。

VB-R11VE


〈0305C001〉
希望小売価格
620,000円 (税別)

【商品構成】 本体、CD-ROM、電源インターフェースケーブル、I/O インターフェースケーブル、専用レンチ、設置ガイド

VB-R10VE

〈0307C001〉
希望小売価格
590,000円 (税別)

※VB-R11VEの機能限定モデルです。
【商品構成】 本体、CD-ROM、電源インターフェースケーブル (防水)、LAN コネクタセット (防水)、専用レンチ、設置ガイド

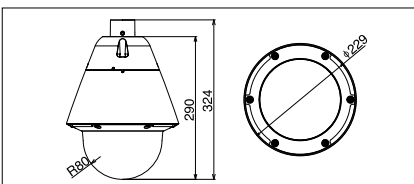

屋内モデル

360° 旋回



VB-R13

〈1383C001〉
希望小売価格
560,000円 (税別)


【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、専用レンチ、型紙、電源コネクタ、設置ガイド



VB-R11

〈0306C001〉
希望小売価格
520,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、専用レンチ、型紙、電源コネクタ、設置ガイド

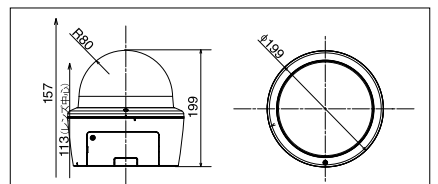

360° 旋回モデルの主な特長

さまざまな規格に適合

※屋外モデル共通

低温/高温地域や沿岸、排気ガスの多い工業地域周辺など、屋外の環境でも使用できる、幅広い規格に適合しています。

- 動作温度範囲: -50℃ ~ +55℃ (電源にAC24V使用時)
- 耐衝撃: 耐衝撃 (IK10適合)
- 防塵防水: 粉塵や水流への耐性 (IP66適合)
- 腐食や氷結の保護 (NEMA250Type4X適合)
- 情報技術機器の安全性 (IEC60950-1/-22 認証取得)


※あらゆる環境下においてその性能を保証するものではありません。

パン360°が エンドレスに旋回

エンドレスに旋回する360°パンと180°チルト*1により、自由自在の動きを獲得。フレキシブルな可動域とスピーディーかつ正確な駆動で、全方面に死角なし。広大な範囲を、1台で効率よく撮影できます。

*1 チルト角をワイド端 水平0°~12°・テレ端 水平0°~5°に設定した場合、ドームカバーの継ぎ目の影響による白い線のような映像の歪みが発生します。

広いエリアを1台でモニタリング



高速・高精度・高倍率

素早く被写体を捉える高速パンチルトと、希望の位置にピタリと止まる高精度を実現。プリセット位置へもスピーディーな移動で、重要シーンの撮影モレや、プライバシーマスクのズレも防ぎます。さらに、オートフォーカス機能付き光学30倍×デジタル20倍の高倍率ズームが、遠くの人や物を鮮明に撮影します。



【プライバシーマスク】PTZを繰り返してもマスクは同じ位置にピタリ。ズレを防いでプライバシーを保護します。

※本製品は、設置環境や使用方法によって、駆動部 (パン/チルト機構など) あるいは電子部品の交換時期が早くなる場合があります。目安となる使用事例につきましては、弊社ホームページをご確認ください。
※カメラ本体は防塵防水仕様 (IP66) に適合していますが、外部機器と接続するケーブルの端部は防塵防水仕様ではありません。少しでも水がかかる可能性のある場所に設置するときは、ケーブル接合部に防水テープを巻くなど、確実に防水処理をしてください。詳細はcanon.jpをご確認ください。

望遠低照度性能に優れたPTZモデル。

屋内モデル

望遠・低照度




VB-M50B 〈1064C001〉
オープン価格

【商品構成】 本体、CD-ROM、電源用コネクタ、設置ガイド

PTZ

光学ズーム
5x

1.3
MEGA

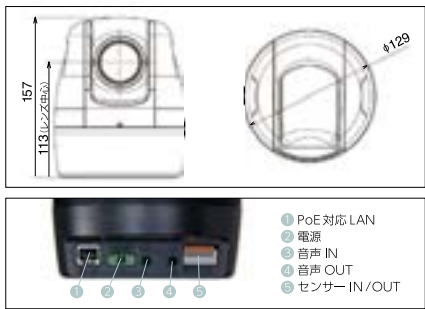

望遠・低照度モデルの主な特長

100m先の被写体を捉える
超望遠ズーム

望遠電動ズームレンズを搭載して、100m先の人物でも鮮明に視認。デイモードでは望遠端でも0.07ルクスまでカラー撮影できます(望遠端F値2.4)。



シリーズ/機種別・画角と焦点距離一覧

	超広角	標準	超望遠
水平画角	113.4°	46.5°	2.1°
35mm換算 焦点距離	18mm		939mm
シリーズ/ 機種別 画角	VB-Rシリーズ VB-700/600シリーズ VB-M50B* VB-H45 VB-S30D MkII ▽ VB-S900F MkII/VB-S31D MkII/VB-S800D MkII		

*VB-M50B: 35mm換算焦点距離 126-630mm / 水平画角 15.6-3.2° *アスペクトによらず一定

従来機と同等サイズを実現

高精度非球面レンズやUDレンズの採用などで、大口径比化で増大しがちな収差を抑制するとともに、レンズユニットの小型化を実現。遠方監視性能を格段に向上させながら、従来機と同等のコンパクトサイズを維持しています。

圧倒的な低照度性能

大口径比レンズと1.3メガピクセルの高感度CMOSセンサー、そして高性能映像処理エンジンの構成により、テレ端での最低被写体照度0.07ルクスを実現しました。

< 被写体距離100m >



キャンノンならではの技術
「開放F値1.8」
明るく収差の少ないレンズを開発

+

従来比2倍の高感度
センサー採用

+

DIGICエンジンを搭載して
昼間から夜間まで最適な
画づくりを実現

➡

ノイズ低減により視認性が向上
犯罪が多発しやすい夜間警備に
威力を発揮

機能比較表						
	R13 VE	R12 VE	R11 VE	R10 VE	R13	R11 M50B
設置環境	屋外			屋内		
有効画素数	約210万画素		約130万画素	約210万画素	約130万画素	
最大水平画角 (アスペクト比 16:9)	62.6°		58.4°	62.6°	58.4°	15.6°
最低被写体照度 (lux) デイモード/ ナイトモード	0.05/0.002		0.03/0.002	0.05/ 0.002	0.03/ 0.002	0.04/ 0.002
赤外線照明 照射機能	—	—	—	—	—	—
電動 パン・チルト	●	●	●	●	●	●
光学ズーム	30x	30x	30x	30x	30x	5x
デジタルズーム	20x	20x	20x	20x	20x	20x
ローテーション	—	—	—	—	—	—
音声入力端子 (LINE IN/MIC IN兼用)	●	—	●	—	●	●
音声出力端子 (LINE OUT)	●	—	●	—	●	●
外部デバイス 入力端子	●	—	●	—	●	●
メモリーカード ● SDカード ■ microSD	●	●	●	●	●	●
壁面設置可能 (オプション金具 対応 含む)	●	●	●	●	—	—
PoE 対応	●	●	●	●	●	●
PoE+ 対応	●	●	●	●	—	—
ACアダプター (PA-V18)	●	●	●	●	●	●
耐衝撃仕様 (IK10)	●	●	●	●	—	—
防塵防水仕様 (IP66)	●	●	●	●	—	—
情報技術機器の 安全性 IEC60950-1/22	●	●	●	●	○	○
腐食・氷結保護 (NEMA250Type4X)	●	●	●	●	—	—
親水コーティング	—	—	—	—	—	—
鮮明 IR モード	—	—	—	—	—	●
ADSR	●	●	●	●	●	●
簡単カメラ設定	●	●	●	●	●	●
拡張 デジタルズーム	●	●	●	●	●	●
モバイル カメラビューワー	●	●	●	●	●	●
設置 PTRZ	—	—	—	—	—	—
インテリジェント機能	動体/置去/ 持ち去/いたす/ら/ 追越検知	●	●	●	●	●
	侵入検知	●	●	●	●	●
	自動追尾	●	●	●	●	—
	音量検知 / 悲鳴検知	●	—	—	●	●
非検知領域 設定	●	●	●	●	●	●

ハードな環境下で活躍する 耐衝撃ドームモデル。

屋外モデル


耐衝撃ドーム



VB-H651VE

〈1384C001〉
希望小売価格
238,000円 (税別)


【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用
レンズ、型紙、ビス類、電源インターフェースケーブル、I/O インター
フェースケーブル、設置ガイド

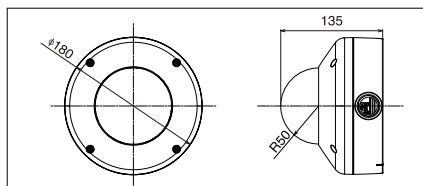

VB-M641VE

〈0308C001〉
希望小売価格
198,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用
レンズ、型紙、ビス類、電源インターフェースケーブル、I/O インター
フェースケーブル、設置ガイド

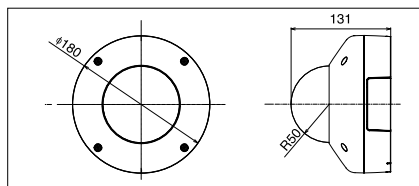


VB-M640VE

〈0310C001〉
希望小売価格
178,000円 (税別)

※VB-M641VEの機能限定モデルです。

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用
レンズ、型紙、ビス類、設置ガイド

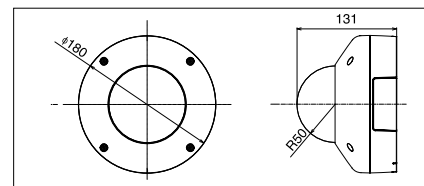

耐衝撃ドームモデルの主な特長

IK10 バンダル 適合

剛性に優れたポリカーボネート製ドームの採用により、破壊行為からカメラを守る高い耐衝撃性能を発揮(屋外・屋内ともIK10適合)。本体の素材にはアルミダイキャストを採用(屋外モデル)して、耐衝撃性能をさらに高めています。



【IK10】40cmの高さから落ちる5kgの
物体の衝撃に耐える。

屋外のハードな環境に対応

屋外モデルでは、防塵防水性能も万全のIP66に適合しています。NEMA250Type4X適合により、低温環境や高温環境、沿岸、排気ガスの多い工業地域の周辺など屋外の過酷な環境でも使用できます。




【防塵耐久実験】

【防水耐久実験】

※画像はイメージです。

広範囲な動作温度を保証

気温差の大きい温度環境に耐えられる構造を追求しました。内蔵ファンにより湿度の高い季節や環境でも結露を防止します(屋外モデル)。ドーム曇り防止機能により環境の温度差により生じるドーム曇りを防止します(屋内外モデル)。オプションの純正ヒーターの搭載で低温環境にも対応するなど、厳しい気象条件でも安心。ハウジング不要で屋外に設置できます。



さまざまな環境下での設置、運用が可能

※あらゆる環境下においてその性能を保証するものではありません。

※本製品は強い直射日光が当たる場所に設置した場合は経年によるくもり(ドーム材質の白濁など)が発生することがあります。くもり発生を軽減するためにはサンシェードカバー(別売)のご使用をお勧めします。
※設置する環境により内蔵ファンの音や振動が増幅され騒音として感じられる場合があります。薄い壁面や居住エリア附近への設置などの際はご注意ください。

※カメラ本体は防塵防水仕様(IP66)に適合していますが、外部機器と接続するケーブルの端部は防塵防水仕様ではありません。少しでも水がかかる可能性のある場所に設置するときは、ケーブル接合部に防水テープを巻くなど、確実に防水処理をしてください。詳細はcanon.jpをご確認ください。

屋内モデル

耐衝撃ドーム



VB-H651V

〈1385C001〉
希望小売価格
198,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用
レンズ、型紙、ビス類、防水パッキン付きマルチケーブル (LAN/
IO/Audio/Power)、防水テープ、LAN ケーブルキャップ、LAN
ケーブル用防水パッキン、結束バンド、ねじ込みキャップ、RJ45
カプラー、設置ガイド

耐衝撃
● IK10

光学ズーム
2.4x

FULL
HD



VB-M641V

〈0309C001〉
希望小売価格
158,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用
レンズ、型紙、ビス類、電源用コネクター、音声インターフェース
ケーブル、設置ガイド

耐衝撃
● IK10

光学ズーム
2.4x

1.3
MEGA



天井埋込カバー
(オプション) 利用時

VB-M640V

〈0311C001〉
希望小売価格
138,000円 (税別)


※VB-M641Vの機能限定モデルです。

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、
専用レンズ、型紙、ビス類、設置ガイド

耐衝撃
● IK10

光学ズーム
2.4x

1.3
MEGA

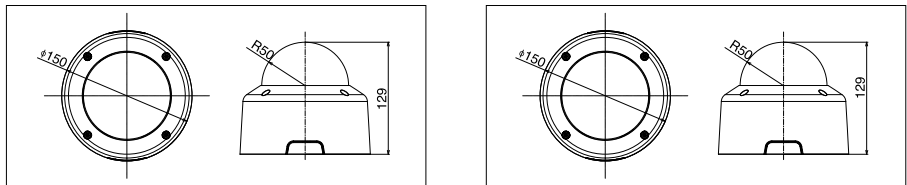

耐衝撃ドームモデルの主な特長

クラス最高水準の低照度性能

めざましい光学性能

フルHDドームタイプとして最高水準^{*1}の
カラー0.035/白黒0.002ルクスの低照度を
実現。夜間でも鮮明な映像を記録できます。

^{*1} 2015年12月1日現在 (キヤノン調べ)。



※画像はイメージです。

低照度性能を追求した、クラス最高F1.2
(W)の大口径レンズを採用。三日月の月明
かり程度の暗さでも視認性の高いカラー
撮影が可能です。

機能比較表						
	H651 VE	M641 VE	M640 VE	H651 V	M641 V	M640 V
設置環境	屋外			屋内		
有効画素数	約210万 画素	約130万画素		約210万 画素	約130万画素	
最大水平画角 (アスペクト比 16:9)	122.1°	111.5°		122.1°	111.5°	
最低被写体照度 (1/100 デイモード/ ナイトモード)	0.035/ 0.002	0.02/0.001		0.035/ 0.002	0.02/0.001	
赤外線照明 照射機能	—	—	—	—	—	—
電動 パン・チルト	—	—	—	—	—	—
光学ズーム	2.4x (設置時のみ)	2.4x (設置時のみ)	2.4x (設置時のみ)	2.4x (設置時のみ)	2.4x (設置時のみ)	2.4x (設置時のみ)
デジタルズーム	4x	4x	4x	4x	4x	4x
ローテーション	●	●	●	●	●	●
音声入力端子 (LINE IN/MIC IN兼用)	●	●	—	●	●	—
音声出力端子 (LINE OUT)	●	●	—	●	●	—
外部デバイス 入出力端子	●	●	—	●	●	—
メモリーカード ● SDカード ■ microSD	■	■	■	■	■	■
壁面設置可能 (オプション金具 対応 含む)	●	●	●	●	●	●
PoE 対応	●	●	●	●	●	●
PoE+ 対応	—	—	—	—	—	—
AC アダプター (PA-V18)	●	●	—	●	●	—
耐衝撃仕様 (IK10)	●	●	●	●	●	●
防塵防水仕様 (IP66)	●	●	●	—	—	—
情報技術機器の 安全性 (IEC60950-1+2)	●	●	●	○	○	○ (IEC60950-1のみ)
腐食・氷結保護 (NEMA250Type4X)	●	●	●	—	—	—
親水コーティング	—	—	—	—	—	—
鮮明 IR モード	—	—	—	—	—	—
ADSR	●	●	●	●	●	●
簡単カメラ設定	●	●	●	●	●	●
拡張 デジタルズーム	—	—	—	—	—	—
モバイル カメラビューワー	●	●	●	●	●	●
設置 PTRZ	●	●	●	●	●	●
インテリジェント機能	動体/番去/ 持去/いたずら/ 追跡検知	●	●	●	●	●
	侵入検知	●	●	●	●	●
	自動追尾	—	—	—	—	—
	音量検知 / 悲鳴検知	●	●	—	●	—
非検知領域 設定	●	●	●	●	●	●

暗部撮影を追求した 赤外照明搭載モデル。


屋外モデル

赤外照明・耐衝撃



VB-H761LVE (1062C001)
希望小売価格
298,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンズ、型紙、ビス類、防水パッキン付きマルチケーブル (IO/Audio/Power)、防水テープ、LAN ケーブルキャップ、LAN ケーブル用防水パッキン、結束バンド、設置ガイド

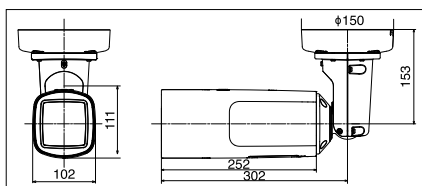

受注生産品※1
VB-H761LVE-H (9912B001)
希望小売価格
323,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンズ、型紙、ビス類、防水パッキン付きマルチケーブル (IO/Audio/Power)、防水テープ、LAN ケーブルキャップ、LAN ケーブル用防水パッキン、結束バンド、設置ガイド、ウェザーシールド




※1 お客様より注文を受けてから生産を開始するため、納品まで1.5ヶ月程度かかる場合があります。



VB-H652LVE (1061C001)
希望小売価格
288,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンズ、型紙、ビス類、防水パッキン付きマルチケーブル (LAN/IO/Audio/Power)、防水テープ、LAN ケーブルキャップ、LAN ケーブル用防水パッキン、結束バンド、ねじ込みキャップ、RJ45 カプラー、設置ガイド

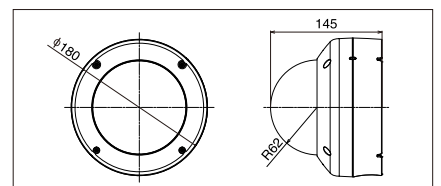


赤外照明・耐衝撃モデルの主な特長

到達距離 60m の赤外照明を搭載

※VB-H761LVE / VB-H761LVE-H

画角に応じて、最長 60m (AC24V/PoE+ 使用時) 先まで到達する赤外照明を搭載。光源がない 0ルクス (赤外照明使用時) の暗闇の中でも、対象物を照らし出すことができます。

※VB-H751LE/VB-M741LEは赤外照明到達距離 30m、VB-H652LVEは同 20m です。

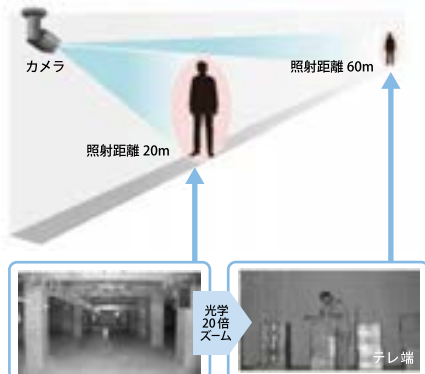

光学 20 倍 + 拡張で 40 倍までズーム

※VB-H761LVE / VB-H761LVE-H

光学 20 倍ズームレンズに加え、拡張デジタルズーム機能を搭載。高い解像感を保ったまま、40 倍までズームできます (960×540 の場合)。



全体を見渡して撮影できる 広角レンズ

※VB-H652LVE

フルHD対応ドームタイプとして最高水準※1の水平画角 122.1° の広角レンズを搭載。空間全体を見渡した映像が記録できます。

※1 2015年12月1日現在 (キヤノン調べ)。



※カメラ本体は防塵防水仕様 (IP66) に適合していますが、外部機器と接続するケーブルの端部は防塵防水仕様ではありません。少しでも水がかかる可能性のある場所に設置するときは、ケーブル接合部に防水テープを巻くなど、確実に防水処理をしてください。詳細は canon.jp をご確認ください。

※保護窓やドームカバーに付着した汚れに赤外照明が反射すると、映像が白く曇ることがあります。映像品質を維持するためには、定期的な清掃が必要です。

※ウェザーシールドは、Wide 端の画角で、ひさしの飛び出しを最大にした場合は、映像に若干のケラレ (一部欠け) 及び、赤外照明と若干の干渉が発生します。

屋外モデル

赤 外 照 明



〈1386C001〉
希望小売価格
270,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンズ、型紙、ビス類、防水パッキン付きマルチケーブル (I/O/Audio/Power)、防水テープ、LAN ケーブルキャップ、LAN ケーブル用防水パッキン、結束バンド、設置ガイド

30m
赤外照明

防塵防水
IP66

光学ズーム
2.4x

FULL
HD



〈0312C001〉
希望小売価格
230,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンズ、型紙、ビス類、電源インターフェースケーブル、I/O インターフェースケーブル、設置ガイド、防水テープ

30m
赤外照明

防塵防水
IP66

光学ズーム
2.4x

1.3
MEGA





受注生産品※1
〈9913B001〉
希望小売価格
295,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンズ、型紙、ビス類、防水パッキン付きマルチケーブル (I/O/Audio/Power)、防水テープ、LAN ケーブルキャップ、LAN ケーブル用防水パッキン、結束バンド、設置ガイド、ウェザーシールド

30m
赤外照明

防塵防水
IP66

光学ズーム
2.4x

FULL
HD



※1 お客様より注文を受けてから生産を開始するため、納品までに1.5ヶ月程度かかる場合があります。



〈9911B001〉
希望小売価格
255,000円 (税別)

【商品構成】 本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンズ、型紙、ビス類、電源インターフェースケーブル、I/O インターフェースケーブル、設置ガイド、ウェザーシールド、防水テープ


30m
赤外照明

防塵防水
IP66

光学ズーム
2.4x

1.3
MEGA



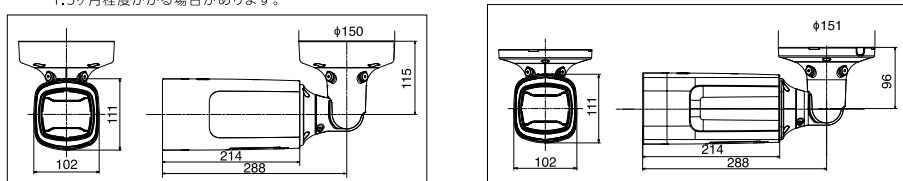

— 赤外照明モデルの主な特長 —

暗部撮影を追求した
超広角ボックス

※VB-H751LE
光学2.4倍AF対応ズームとデジタルズーム4倍で人物の姿や手元までしっかり拡大。フルHD対応ボックスカメラで最高水準※1の低照度性能 (カラー0.035/白黒0ルクス [赤外照明使用時]) で夜間でも鮮明に記録します。

※1 2016年6月1日現在 (キヤノン調べ)。

振動の多い場所でも
しっかり固定できる三軸構造

※ボックス型モデル共通
屋外設置にふさわしい固定性能を誇る「ジョイントPTR構造」を採用。PTR軸のそれぞれが独立して回転・固定するため1軸ごとの微調整がしやすく、振動や衝撃の多い場所でも正確な画角設定や堅固な画角保持が可能です。

親水コーティングモデル

※VB-H761LVE-H/ VB-H751LE-H/VB-M741LE-H

水との親和性が高い、キヤノン独自の「親水コーティング」をカメラ前面のレンズ保護窓に採用したモデルです。赤外照明搭載で屋外規格に対応した高性能はそのままに、雨天時など視認性が低下する環境下でも効果を発揮して、常時監視の運用に最適。また、ウェザーシールドWS700-VBを標準装備して、直射日光や降雨の影響を軽減します。



[防汚性も向上]
親水コーティングに付着した水が、砂塵や埃などの汚れの下で広がり、浮いた汚れを流し落とす効果も発揮。付着汚れによる視認性の低下も抑えます。

※親水コーティングは水 (雨水) のみに効果があります。レンズ前面の保護窓に対して、傷防止効果はありません。経年変化や傷などにより、コーティングの効果は徐々に低下します。レンズ前面の保護窓には直接触れないでください。親水コーティングの効果が弱くなります。海水/プールの水がかかるところに設置しないでください。

機 能 比 較 表

	H761 LVE H761 LVE-H	H652 LVE	H751 LE H751 LE-H	M741 LE M741 LE-H
設置環境	屋 外			
有効画素数	約210万画素			約130万画素
最大水平画角 (アスペクト比 16:9)	60.4°	122.1°	124.3°	113.4°
最低被写体照度 (lux) デイモード/ナイトモード	0.06/0 ※赤外照明使用時	0.035/0 ※赤外照明使用時	0.02/0 ※赤外照明使用時	0.02/0 ※赤外照明使用時
赤外照明 照射機能	最長 60m ※AC24V/ PoE+ 使用時	20m	最長 30m ※AC24V/ PoE+ 使用時	最長 30m ※AC24V/ PoE+ 使用時
電動 パン・チルト	—	—	—	—
光学ズーム	20x (常時可)	2.4x (設置時のみ)	2.4x (設置時のみ)	2.4x (設置時のみ)
デジタルズーム	20x	4x	4x	4x
ローテーション	●	●	●	●
音声入力端子 (LINE IN/MIC IN兼用)	●	●	●	●
音声出力端子 (LINE OUT)	●	●	●	●
外部デバイス 入出力端子	●	●	●	●
メモリーカード ●SDカード ■microSD	●	■	●	●
壁面設置可能 (オプション金具 対応 含む)	●	●	●	●
PoE 対応	●	●	●	●
PoE+ 対応	●	●	●	●
ACアダプター (PA-V18)	●	●	●	●
耐衝撃仕様 (IK10)	○ (IK09)	●	—	—
防塵防水仕様 (IP66)	●	●	●	●
情報技術機器の 安全性 IEC60950-1/22	●	●	●	●
腐食・氷結保護 (NEMA2501type4X)	●	●	●	●
親水コーティング	— ●	— ●	— ●	— ●
鮮明 IR モード	●	—	—	—
ADSR	●	●	●	●
簡単カメラ設定	●	●	●	●
拡張 デジタルズーム	●	—	—	—
モバイル カメラビューワー	●	●	●	●
設置 PTRZ	—	—	—	—
インテリジェント機能	動体/置去/ 持去/いたずら/ 追越検知	●	●	●
	侵入検知	●	●	●
	自動追尾	—	—	—
	音量検知 / 悲鳴検知	●	●	●
非検知領域 設定	●	●	●	●

8

超小型・スタイリッシュデザインのSシリーズ。
最新ファームウェアを全モデルに搭載して、
ますます使いやすくなりました。

屋内モデル

超小型

NEW



VB-S30D Mk II

〈2545C001〉
希望小売価格
99,800円 (税別)


【商品構成】本体、設置ガイド



VB-S31D Mk II

〈2546C001〉
希望小売価格
89,800円 (税別)

【商品構成】本体、設置ガイド

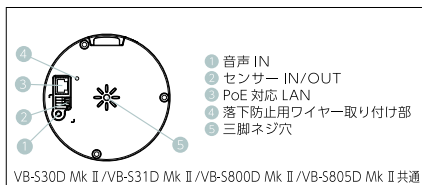

NEW



VB-S800D Mk II

〈2552C001〉
希望小売価格
74,800円 (税別)


【商品構成】本体、設置ガイド



VB-S805D Mk II

〈2554C001〉
希望小売価格
59,800円 (税別)

【商品構成】本体、設置ガイド

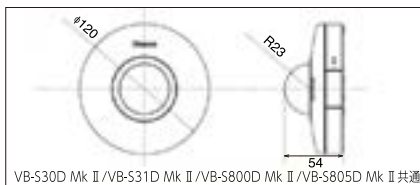

NEW



VB-S900F Mk II

〈2553C001〉
希望小売価格
74,800円 (税別)


【商品構成】本体、設置ガイド



VB-S905F Mk II

〈2556C001〉
希望小売価格
54,800円 (税別)

【商品構成】本体、設置ガイド

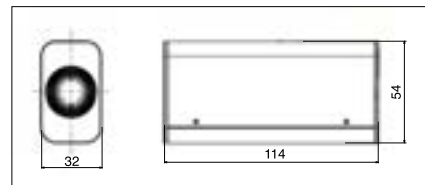


超小型モデルの主な特長

超小型・ スタイリッシュデザイン

設置環境に溶け込むドーム一体型の超小型ボディは、チェーン店や小売店、ビル・オフィスなど、狭いスペースの設置に最適。天井や壁面に直付けできます。

※壁面取付モデルは右ページの機能比較表をご参照ください。

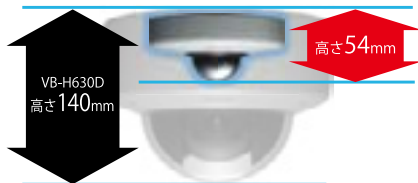

※このイメージ図はVB-S30D Mk II / VB-S31D Mk II / VB-S800D Mk II / VB-S805D Mk II のものです。

広い画角と電動パン・ チルト機構

※VB-S30D Mk II / VB-S31D Mk II / VB-S30VE



小型モデルでありながら、水平画角95°(VB-S31D Mk II)の広角レンズを搭載。VB-S30D Mk II / VB-S31D Mk II / VB-S30VEには電動パン・チルト機構を搭載して、小店舗や建物内のモニタリングも快適です。



VB-S910F

〈1389C001〉
希望小売価格
89,800円 (税別)

【商品構成】本体、CD-ROM、設置ガイド、録画ソフト RM-Lite

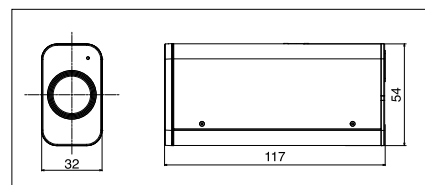

屋外モデル

超小型・耐衝撃


軒下



VB-S30VE

〈1387C001〉
 希望小売価格
123,000円 (税別)

【商品構成】 本体、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンチ、型紙、ビス類、I/O インターフェースケーブル、RJ45カブラー、防水テープ、設置ガイド

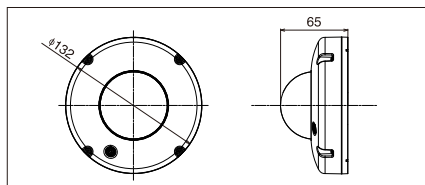


軒下



VB-S800VE

〈1388C001〉
 希望小売価格
98,000円 (税別)

【商品構成】 本体、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンチ、型紙、ビス類、I/O インターフェースケーブル、RJ45カブラー、防水テープ、設置ガイド

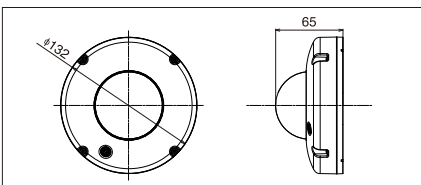

超小型・耐衝撃モデルの主な特長

屋外環境で設置可能

※VB-S30VE / VB-S800VE

超小型シリーズ待望の屋外規格対応モデルが、ドーム型2機種に新登場。直射光の当たらない軒下などの屋外に設置でき、人の出入りの多い場所もさりげなくモニタリングできます。

屋外モデルの使用範囲

S シリーズ		H/M シリーズ *1	
-25 ～ +50℃ (起動温度範囲:-10～+50℃) 陽射しが 直接差し込まない 屋外で使用可能	動作 温度範囲	-40 ～ +55℃ 塩害・化学物質を含む 降雨への耐性あり	
飲食店テラス、 駅ホーム、 バスターミナル、 駐車場、 駐輪場など	対応 設置場所	海辺リゾート、 屋外ビル壁面など	

*1 VB-H630VE/VB-M620VE は除く。

※カメラ本体は防塵防水仕様(IP66)に適合していますが、外部機器と接続するケーブルの端部は防塵防水仕様ではありません。少しでも水がかかる可能性のある場所に設置するときは、ケーブル接合部に防水テープを巻くなど、確実に防水処理をしてください。詳細はcanon.jpをご確認ください。



内蔵マイク

指向性	無指向性
感 度	-40dB (0dB=1V/Pa)
S/N 比	62dB 以上
周波数特性	50Hz ~ 16kHz

	機 能 比 較 表						
							
	S30D Mk II	S31D Mk II	S800D Mk II S805D Mk II	S900F Mk II S905F Mk II	S910 F	S30 VE	S800 VE
設置環境	屋 内					軒下	
有効画素数	約210万画素		約210万 約130万		約210万画素		
最大水平画角 (アスペクト比 16:9)	77.7°	95.0°	96.0°	78.6°	77.1°	93.8°	
最低被写体照度 (lux) デイモード/ ナイトモード	0.95/ 0.5	0.45/0.25	0.4/ 0.2	0.95/ 0.5	1.0/ 0.55	0.5/ 0.3	
赤外線照明 照射機能	—	—	—	—	—	—	—
電動 パン・チルト	●	●	—	—	—	●	—
光学ズーム	3.5x	—	—	—	3.5x	3.5x	—
デジタルズーム	4x	4x	4x	4x	4x	4x	4x
ローテーション	—	—	●	—	—	—	●
音声入力端子 (LINE IN/MIC IN兼用)	●	●	●	●	マイク 内蔵	マイク 内蔵	マイク 内蔵
音声出力端子 (LINE OUT)	—	—	—	—	●	●	●
外部デバイス 入出力端子	●	●	●	●	●	●	●
メモリーカード ●SDカード / ■microSD	■	■	■	■	■	■	■
壁面設置可能 (オプション金具 対応 含む)	—	—	●	●	●	—	●
PoE 対応	●	●	●	●	●	●	●
PoE+ 対応	—	—	—	—	—	—	—
ACアダプター (PA-V18)	—	—	—	—	—	—	—
耐衝撃仕様 (IK10)	—	—	—	—	—	●	●
防塵防水仕様 (IP66)	—	—	—	—	—	●	●
情報技術機器の 安全性 (IEC60950-1:22)	—	—	—	—	○	○	○
腐食・氷結保護 (NEMA250Type4X)	—	—	—	—	—	—	—
親水コーティング	—	—	—	—	—	—	—
鮮明 IR モード	—	—	—	—	—	—	—
ADSR	●	●	●	●	●	●	●
簡単カメラ設定	●	●	●	●	●	●	●
拡張 デジタルズーム	—	—	—	—	—	—	—
モバイル カメラビューワー	●	●	●	●	●	●	●
設置 PTRZ	—	—	—	—	—	—	—
インテリジェント機能	動体/画去/ 持ち/いたずら/ 通過検知	●	●	●	●	●	●
	侵入検知	●	●	●	●	●	●
	自動追尾	—	—	—	—	—	—
	音量検知 / 悲鳴検知	●	●	●	●	●	●
非検知領域 設定	●	●	●	●	●	●	●

あらゆるモニタリングに貢献するスタンダードモデル。
人気の3機種に最新のファームウェアを搭載して、
いちだんとパワーアップしました。

屋内モデル

スタンダード

NEW



VB-H45
H45B

〈2541C001〉シルバー
〈2541C002〉ブラック
希望小売価格
各**258,000円**(税別)

【商品構成】本体、電源用コネクタ、設置ガイド




VB-M44
M44B

〈2542C001〉シルバー
〈2542C002〉ブラック
希望小売価格
各**218,000円**(税別)

【商品構成】本体、電源用コネクタ、設置ガイド



※対象はVB-M44のみ

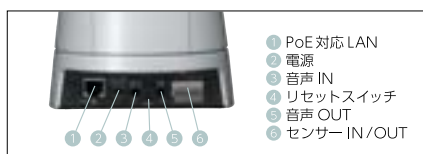

VB-H630D

〈9904B001〉
希望小売価格
158,000円(税別)

【商品構成】本体、電源用コネクタ、落下防止用ワイヤー、音声インターフェースケーブル、型紙、設置ガイド



VB-M620D

〈9908B001〉
希望小売価格
118,000円(税別)

【商品構成】本体、CD-ROM、電源用コネクタ、落下防止用ワイヤー、音声インターフェースケーブル、型紙、設置ガイド



NEW



VB-H730F Mk II

〈2551C001〉
希望小売価格
158,000円(税別)

【商品構成】本体、電源用コネクタ、設置ガイド



VB-M720F

〈9909B001〉
希望小売価格
118,000円(税別)

【商品構成】本体、CD-ROM、電源用コネクタ、設置ガイド



スタンダードモデルの主な特長

光学20倍ズームレンズと ワイドな視野のパンチルト

※VB-H45/VB-M44

キャノンが培ってきたレンズ技術、ビデオ技術の集積から、高精細・高解像度を保ちながら光学20倍かつワイド端での画角の広さを両立。オフィスや工場、デパート、展示場など、広大なエリアをカバーします。また、高感度CMOSセンサーの搭載により、最低被写体照度性能がいちだんと向上。カラー0.05/白黒0.003ルクスを実現して、肉眼では見えにくい夜間の明るさでも鮮明に記録できます。



広角100°超の光学3倍 ズームレンズを搭載

※ドーム・ボックス型モデル共通

F1.2の明るいレンズで、鮮明なモニタリングを実現。狭いスペースも広く撮影でき、オフィスや店舗などさまざまな場所に設置できます。



※ズーム機能は設置時のみの利用を想定。

デジタルPTZ機能

広角100°超のレンズが捉えた映像から任意エリアだけを切り出し、PTZモデルのように配信してプリセット巡回も可能。広いエリアを少ないカメラ台数でモニタリングできます。



指定した映像を巡回配信



屋外モデル

スタンダード・耐衝撃

軒下



VB-H630VE

<9903B001>
希望小売価格
198,000円 (税別)

【商品構成】

本体、CD-ROM、電源用コネクター、落下防止用ワイヤー、音声インターフェースケーブル、型紙、設置ガイド、専用レンズ

耐衝撃 IK10

防塵防水 IP66

光学ズーム 3x

FULL HD

VB-M620VE

<9907B001>
希望小売価格
158,000円 (税別)

【商品構成】

本体、CD-ROM、電源用コネクター、落下防止用ワイヤー、音声インターフェースケーブル、型紙、設置ガイド、専用レンズ

耐衝撃 IK10

防塵防水 IP66

光学ズーム 3x

1.3 MEGA



1 センサー IN / OUT

2 電源

3 音声 IN / OUT

屋外モデル

スタンダード



VB-M740E

<0313C001>
希望小売価格
180,000円 (税別)

【商品構成】


本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンズ、型紙、ビス類、設置ガイド

防塵防水 IP66

光学ズーム 2.4x

1.3 MEGA



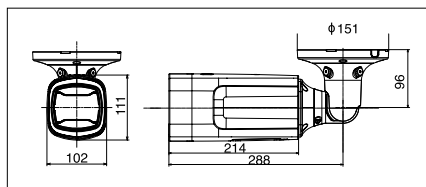



VB-H760VE

<1063C001>
希望小売価格
248,000円 (税別)

【商品構成】


本体、取付金具、CD-ROM、落下防止ワイヤー、専用レンズ、LAN ケーブル用防水パッキン、LAN ケーブルキャップ、型紙、ビス類、設置ガイド

耐衝撃 IK09

防塵防水 IP66

光学ズーム 20x

FULL HD

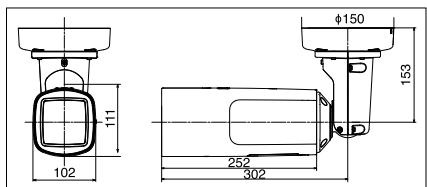


スタンダード・耐衝撃モデルの主な特長

耐衝撃規格IK10と防塵防水性能規格IP66に適合

※耐衝撃モデル共通

キヤノン独自の緩衝機構で思わぬ衝撃からカメラを保護。さらに、IK10・IP66に適合し、内蔵ファンで結露も防止。またVB-H630VE/VB-M620VEは、純正ヒーターユニット（オプション）による低温対策で屋外（軒下）にも設置できます。

※VB-H760VEはIK09に適合。
 ※雨水が継続的に直接かかる環境に設置した場合、雨水中の酸や重金属により本体外装やパッキンの腐食や耐用年数への影響が出る可能性があります。設置の際には極力、雨水が直接かからぬようご配慮ください。

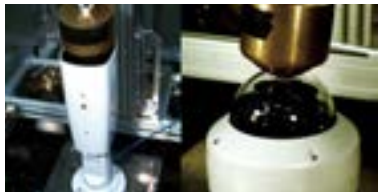

[IK10] 40cmの高さから落ちる5kgの物体の衝撃に耐える。

機能比較表						
	 H45 H45B	 M44 M44B	 H630 D M620 D	 H730F Mk II M720 F	 M740 E H760 VE	 H630 VE M620 VE
設置環境	屋 内			屋 外		
有効画素数	約210万画素	約130万画素	約210万画素 約130万画素	約130万画素	約210万画素	約210万画素
最大水平画角 (アスペクト比 16:9)	60.4°	111.0°	112.6°	113.4°	60.4°	111.0°
最低被写体照度 (lux) デイモード/ ナイトモード	0.05/0.003	0.3/0.015	0.02/0.001	0.06/0.003	0.3/0.015	
赤外線照明 照射機能	—	—	—	—	—	—
電動 パン・チルト	●	●	—	—	—	—
光学ズーム	20x	20x	3x (設置時のみ)	3x	2.4x	20x 3x (設置時のみ)
デジタルズーム	20x	20x	4x	4x	20x	4x
ローテーション	—	—	●	—	●	●
音声入力端子 (LINE IN/MIC IN兼用)	●	●	●	●	—	●
音声出力端子 (LINE OUT)	●	●	●	●	—	●
外部デバイス 入出力端子	●	●	●	●	—	●
メモリーカード ●SDカード ●microSD	●	●	●	●	●	●
壁面設置可能 (オプション金具 対応 含む)	—	—	●	●	●	●
PoE 対応	●	●	●	●	●	●
PoE+ 対応	—	—	—	—	—	—
AC アダプター (PA-V18)	●	●	●	●	—	●
耐衝撃仕様 (IK10)	—	—	—	—	○ (IK09)	●
防塵防水仕様 (IP66)	—	—	—	—	●	●
情報技術機器の 安全性 IEC60950-1(22)	—	—	—	—	●	—
腐食・氷結保護 (NEMA250Type4X)	—	—	—	—	—	—
親水コーティング	—	—	—	—	—	—
鮮明 IR モード	—	—	—	—	—	—
ADSR	●	●	—	○ (H730F Mk.300s)	●	—
簡単カメラ設定	●	●	—	○ (H730F Mk.300s)	●	—
拡張 デジタルズーム	●	●	—	—	●	—
モバイル カメラビューワー	●	●	—	○ (H730F Mk.300s)	●	—
設置 PTRZ	—	—	●	—	—	●
インテリジェント機能	動体/置去/ 持ち/いたすら/ 追過検知	●	●	●	●	●
	侵入検知	●	●	—	○ (H730F Mk.300s)	—
	自動追尾	—	—	—	—	—
	音量検知 / 悲鳴検知	●	●	●	—	●
非検知領域 設定	●	●	—	○ (H730F Mk.300s)	●	—

先進の機能を揃えて、 ハイレベルのモニタリングを実現します。

※対応機種は、各ページの機能対応表をご参照ください。

鮮明 IR モード


赤外光の特定波長域のみで撮影を行う鮮明IRモードを搭載。赤外光の直進性の良さを利用し、さらに効果的な映像処理を加えることで、映像を鮮明化します(ただし、映像は白黒になります)。



※画像はイメージです

ADSR (領域指定データ削減)機能

撮影範囲の中で、監視したい領域を指定して高画質で配信できるADSR (Area-specific Data Size Reduction) 機能を搭載。指定外の領域を低画質に抑えることで、見たいところの画質を保ちながら、全体のデータ量は効率よく削減します。

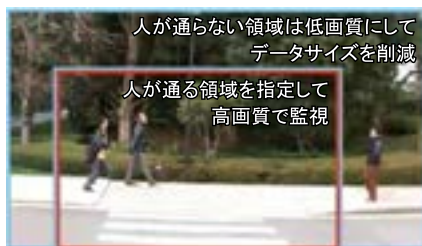

※画像はイメージです

簡単カメラ設定機能

設定ページからニーズに合った設定を選択するだけで、目的に合った推奨パラメーターを一括設定できる簡単カメラ設定機能を搭載。選択されたパラメーターを任意で変更したり、プリセットの項目として登録することも可能です。



「動き優先」

動きの速い被写体に対して、ブレを抑制して撮影をします。



「高感度」*1

暗い被写体に対して、感度を上げて明るく撮影をします。



「深度優先」

近くから遠くまでの広い範囲でピントを合わせます。



「データサイズ低減」*1

ノイズの発生を抑制してデータサイズを低減します。

※デフォルト設定に戻すときは「標準設定」を選択してください。

*1 シャッタースピードが 1/8 秒まで落ちる可能性があるため、動きのある被写体が像ブレすることがあります。

拡張デジタルズーム

拡張デジタルズーム機能の搭載で、高い解像度を保ったままデジタルズームが可能。暗がりや遠方監視で活躍します。

< 被写体距離 100m >

光学1倍



光学5倍




ズーム10倍
(光学5倍+
拡張デジタルズーム2倍)



モバイルカメラビューワー

スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末にカメラのURLを入力するだけで、どこからでも簡単にカメラ映像が確認できます。

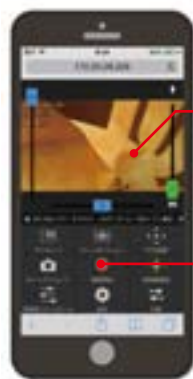

画面上を指でなぞってPTZ操作が可能
(スクロールバーによる操作も可能)

SDカードへの録画が可能

設置 PTRZ

設置PTRZ機能により、固定モデルでありながら、カメラアングルをPCで確認しながらリモート操作。調整の難しい高所での設置はもちろん、レイアウトが頻繁に変わる店舗やイベント会場などで活躍します。

固定モデルでありながら、PCからリモート調整が可能



設置に引き続き、画角調整まで作業員1人での設置をサポート

インテリジェント機能


異常事態の検知をトリガーに 実行されるアクション



※他社製録画ソフト、NVRをご使用の場合、事前に動作確認を実施いただくか、録画ソフト、NVRのご提供メーカーに対応可能かお問い合わせください。

持ち去り検知

持ち去り検知がさらに進化。新アルゴリズムの搭載により、検知対象物の輪郭をなぞる正確な領域設定が不要となり、簡単な設定で検知可能に。また、複数被写体も1つの領域設定でまとめて検知できるようになりました。

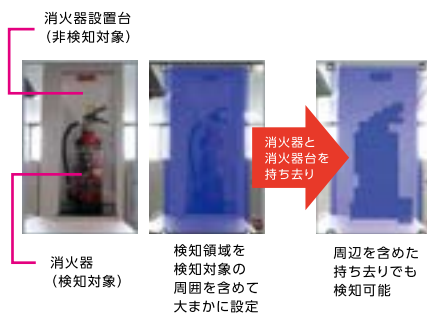

侵入検知

美術館・博物館の芸術品や観光名所の歴史文化財が展示されているスペースや、閉店後の高額品の陳列棚など、立ち入り禁止エリアへの侵入を検知することで、窃盗やいたずらの監視に威力を発揮します。



自動追尾

動体検知によって監視エリア内で捕捉された被写体を、自動で追尾する機能を搭載。カメラのパンチルトズーム機能を自動制御して、常に対象を画面中央付近に所定の範囲内の大きさで表示し続けます。カメラが捕捉した不審者は、警備員が目視で確認するまで追跡を続けるため、見逃しのリスクを低減できます。



音量・悲鳴検知

音声解析により異常事態を検知。窓ガラスの割れる音や、設備の稼働音の停止など、設定した基準音量以上または以下の大きさの音量の検知をはじめ、人が発した悲鳴や罵声なども検知して、犯罪被害を未然に防ぎます。



非検知領域設定

誤検知や検知漏れを防ぐため、非検知領域を設定できるようになりました。木々や旗など常に揺れ動くものを検知エリアから外したり、逆走する車を検知するために歩行者の検知を除外するなどで、検知エリアの設定を効率化して、管理負荷を軽減できます。



※インテリジェント機能は環境により検知しない場合があります。

レンズのポテンシャルを最大限に活かす ストレスのないモニタリングを。

※キヤノンネットワークカメラ全機種共通の機能です。

かすみ補正

朝もやが起きやすい港湾や海岸、事故の多い山道や林道などでの早朝のかすみや霧、都市のスモッグなど、映像の視認性を妨げる状態でも、独自のアルゴリズムにより映像のコントラストを調整。映像に応じて自動的に補正する「オート」(弱・中・強)、補正レベルを設定する「マニュアル」(1～7)が選択できます。また、30倍の遠景望遠(360° 旋回モデルに搭載)の映像も見やすく補正しています。



補正 ▶



山間地でもクリアに撮影



補正 ▶



湖畔など水の近くで効果を発揮



補正 ▶



港湾での安定的な監視を実現

オートSSC

撮影映像の輝度分布をリアルタイムに解析して、露出補正と暗部の輝度補正を自動調整するオートSSCがますます進化。従来のオートSSCと比べ、映像の明るい部分の白とびをより一層軽減。暗い部分においては、ノイズの低減や擬似輪郭の抑制など、暗部の視認性を一段と向上させました。



充実の機能で、

便利な機能を満載して、高度なモニタリングを実現します。

モニタリング

-  **スマートシェード補正** 背景が明るく被写体が見にくい場合、暗い部分のみコントラストを変化させます。
-  **シャッター優先 AE** 動きのある被写体に、速いシャッタースピードを選択して画像ブレを少なくします。
-  **フログレッシブ** 1回の画面表示を1回の走査で行うことで、動きのある被写体を高品位に捉えることができます。
-  **AGC リミット** AEモードで露出をオートに設定した場合、ゲインの上限を5段階で設定できます。

セキュリティ

-  **プライバシーマスク** 視野の一部を覆い隠し、プライバシー侵害や暗証番号の盗み見などを防ぎます。
-  **3レベル ユーザーアクセス制御** アクセス権限を3段階に分けて設定。機能制限によりセキュリティを強化します。
-  **IPsec** 暗号化により映像データを確実に保護し、安心できるモニタリング環境を維持します。
-  **音声ファイル再生** 映像の変化を検知して、指定の音声ファイルを再生。進入禁止などの警告ができます。

ネットワーク

-  **DIGIC NET II** キヤノン独自の映像圧縮通信エンジンにより、なめらかな動画を安定配信します。
-  **ONVIF** 標準通信プロトコル規格。他社システムとの連携がスムーズに行えます。
-  **H.264** 高画質と高圧縮率を両立する映像圧縮方式。ネットワークへの負荷を抑えます。
-  **イメージアップロード** 映像の変化を検知して、その映像を指定先にアップロードします。

動画専用の高画質・高速処理エンジン「DIGIC DV III」と大容量・高速配信を実現する映像圧縮通信エンジン「DIGIC NET II」を全機種に搭載。

優れた演算処理能力による低ノイズかつ鮮明な色再現で、高画質のフルHD映像を最大30fpsの高フレームレートで配信。JPEGとH.264を同時配信するマルチコーデック機能で、ライブ視聴と録画映像に使い分けすることができます。



※お使いのPC性能やカメラの接続台数、またはネットワークの状態によってはフレームレートが低下する場合があります。※映像サイズはカメラにより異なります。

スペック一覧

※仕様は変更される場合があります。

キヤノンネットワークカメラ全機種共通		
カメラ性能	映像素子	1/3型CMOS（原色フィルター）（フログレッシブ方式）※VB-S30D MkII、VB-S30VE、VB-S910Fのみ 1/4.85型
	デナイト機能	「オート」、「マニュアル」から選択。「オート」では「切換える明るさ」「応答性」により自動切換え
	フォーカス	オート / ワンショット AF / マニュアル / 無限遠固定 ※VB-H630VE/M620VE/H630D/M620D/H730F/M720Fはオートなし ※VB-S31D/S800D/S805D/S900F/S905F/S800VEはフォーカスモードの選択なし
	シャッタースピード	1/1、1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/50、1/60、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/4000、1/8000、1/10000、1/16000 秒 ※VB-H630D、VB-M620D、VB-H630VE、VB-M620VE、VB-M720Fは、1/50は選択不可
	スマートシェード補正	7段階（明暗の差がある映像において暗い部分を明るく補正する機能）
サーバー機能	映像圧縮方式	H.264、JPEG
	フレームレート	H.264：1/2/3/5/6/10/15/30fps、JPEG：0.1～30fps ※ビューワー用のPC性能や同時接続クライアント数、ネットワークの負荷状況、映像品質設定および被写体などによってはフレームレートが低下する可能性がある
	1フレーム間隔	0.5/1/1.5/2/3/4/5 秒
	同時接続クライアント数	H.264：最大10クライアント J.264：最大30クライアント+管理者1クライアント
	プロトコル	IPv4：TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SNMP（MIB2）、SMTP（クライアント）、DHCP（クライアント）、DNS（クライアント）、ARP、ICMP、POP3、NTP、SMTP認証、RTSP、WV-HTTP（キヤノン独自）、ONVIF *1 IPv6：TCP/IP、UDP、HTTP、FTP、SMTP（クライアント）、DHCPv6（クライアント）、DNS（クライアント）、ICMPv6、POP3、NTP、SMTP認証、RTSP、WV-HTTP（キヤノン独自）、ONVIF *1
	プライバシーマスク	登録数：最大8ヶ所、マスクの色数：1色（9色から選択）
	接続制限	アクセス制限（ユーザー名とパスワード） / ホストアクセス制限（IPv4、IPv6）
	イベント通知	HTTP/SMTP（メール）
	IEEE 802.1X	EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP
本体インターフェース	ネットワーク端子	LAN×1[RJ45、100Base-TX（オート / 全二重 / 半二重）]
本体仕様	動作環境（湿度）	湿度：5～85%（結露不可）

対応パソコンにつきましては、ホームページ（canon.jp/webview）をご覧ください。

*1 Profile S/Profile G対応。※VB-H630D、VB-M620D、VB-M720F、VB-H630VE、VB-M620VEは非対応。

スペック一覧

			超高感度	360 旋回 / PTZ						耐衝撃・赤外照明						
商品名			ME20F-SHN	VB-R13VE VB-R12VE	VB-R13	VB-R11VE VB-R10VE	VB-R11	VB-M50B	VB-H651VE	VB-H651V	VB-M641VE VB-M640VE	VB-M641V VB-M640V	VB-H761LVE VB-H761LVE-H	VB-H652LVE		
																
設置環境			屋 内	屋 外	屋 内	屋 外	屋 内	屋 内	屋 外	屋 内	屋 外	屋 内	屋			
カメラ性能	最低被写体照度 (lux) デイモード/ナイトモード		0.0005 以下*1	0.05/0.002		0.03/0.002		0.04/0.002		0.035/0.002		0.02/0.001		0.06/0 ※赤外線照明使用時	0.03 ※赤外線	
	焦点距離 (f=mm (W端) ~mm (T端))		—*2	4.4 ~ 132mm					17.7~88.5mm		2.55 ~ 6.12mm			4.7 ~ 94mm		
	F 値 (W端) ~ (T端)		—*2	F1.4 ~ F4.6					F1.8 ~ F2.4		F1.2 ~ F1.8			F1.6 ~ F3.5		
	画角 (W端 ~ T端)	16:9	水平画角	—*2	62.6° ~ 2.2°		58.4° ~ 2.1°		15.6° ~ 3.2°		122.1° ~ 50.1°		111.5° ~ 46.2°		60.4° ~ 3.2°	122.1° ~ 50.1°
			垂直画角	—*2	36.9° ~ 1.3°		34.1° ~ 1.2°		8.8° ~ 1.8°		65.8° ~ 28.2°		60.5° ~ 25.9°		35.1° ~ 1.8°	65.9° ~ 28.1°
		4:3	水平画角	—*2	48.5° ~ 1.7°		58.4° ~ 2.1°		15.6° ~ 3.2°		89.2° ~ 37.6°		111.5° ~ 46.2°		46.3° ~ 2.4°	89.2° ~ 37.5°
			垂直画角	—*2	36.9° ~ 1.3°		45.0° ~ 1.6°		11.7° ~ 2.4°		65.8° ~ 28.2°		81.7° ~ 34.6°		35.1° ~ 1.8°	65.9° ~ 28.1°
	撮影距離	デイモード	—*2	W 端 0.3m ~ ∞ T 端 2.0m ~ ∞					W端 3.0m ~ ∞ T端 5.0m ~ ∞		0.3 m ~ ∞			W端 0.3m ~ ∞ T端 1.0m ~ ∞		
		ナイトモード	—*2	W 端 1.0m ~ ∞ T 端 2.0m ~ ∞					W端 3.0m ~ ∞ T端 5.0m ~ ∞		0.3 m ~ ∞			W端 1.0m ~ ∞ T端 1.5m ~ ∞		
	角度範囲 (パン/チルト/ローテーション)		—	360°エンドレス旋回 / 180°(0° ~ 180°)*7 / —					348°(±174°) / 105°(90° ~ 15°) / —		350°(±175°) / 150°(±75°) / 350°(±175°)			348°(±174°) / 90° / 360°(±180°)		360°(±180°) / 90°(±15° / 350°(220° ~ 130°)
駆動速度 (パン/チルト/ローテーション) 最大角度 / 秒		—	450° / 450° / —					300° / 300° / —		20.1° / 20.7° / 40.0° ※設置時のみ			—		— ※手動操作のみ	
映像サイズ (H.264、JPEG)	1280x720、640x360、320x180 1280x960、640x480、320x240	○*3	○					○		○			○			
	1920x1080、960x540、 480x270	○*4	○		—		—		○		—		○			
映像品質		10 段階	10 段階					10 段階		10 段階			10 段階			
音声圧縮方式 G.711 μ-law (64kbps)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
音声通信方式	全二重 (双方向通信)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	エコーキャンセラー機能 対応	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	RTP/RTSP	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	キヤノン独自 音声配信プロトコル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
音声ファイル再生		—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
プリセット		最大 20 カ所	最大 256 カ所					最大 64 カ所		最大 20 カ所						
イベントの トリガー種別	外部デバイス入力	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	インテリジェント機能 (映像)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	インテリジェント機能 (音声)	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	タイマー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	デイナイト切換え	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
音声入力端子	φ3.5mm ミニジャック コネクタ (モノラル)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
音声出力端子	φ3.5mm ミニジャック コネクタ (モノラル)	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
外部デバイス入力端子	入力 x2 出力 x2	○*5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ※アナログビデオ出力 ※設置時のみ		
インターフェース形式		コネクタ*6	ビッグテール コネクタ	コネクタ	ビッグテール コネクタ	コネクタ	コネクタ	コネクタ	コネクタ	コネクタ	ビッグテール	コネクタ	コネクタ	コネクタ		
動作環境 (温度) (1) 内は起動温度 記載のないものは動作 温度と同じ *オプションの ヒーターユニット使用時	PoE+ 入力	0℃ ~ +40℃	-35℃ ~ +55℃ (-30℃ ~ +55℃)	—	-35℃ ~ +55℃ (-30℃ ~ +55℃)	—	—	—	—	—	—	—	-50℃ ~ +55℃ (-30℃ ~ +55℃)	-40℃ ~ +55℃* (-30℃ ~ +55℃)		
	AC 24V 入力	—	-50℃ ~ +55℃ (-30℃ ~ +55℃)	—	-50℃ ~ +55℃ (-30℃ ~ +55℃)	—	—	-40℃ ~ +55℃* (-30℃ ~ +55℃)	—	-40 ~ +55℃(-30 ~ +55℃)	-10℃ ~ +50℃	—	-50℃ ~ +55℃ (-30℃ ~ +55℃)	-40℃ ~ +55℃* (-30℃ ~ +55℃)		
	PoE 入力	—	-10℃ ~ +55℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +55℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +55℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃	-10℃ ~ +50℃	—	-10℃ ~ +55℃	-10℃ ~ +55℃		
	DC 12V 入力 PA-V18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	DC 11 ~ 17V 外部電源	0℃ ~ +40℃	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
電源	IEEE802.3at 規格準拠: LANコネクタ	Type2クラス4	Type1クラス0 Type2クラス4	Type1クラス0	Type1クラス0 Type2クラス4	Type1クラス0	Type1クラス0	Type1クラス0					Type1クラス0 Type2クラス4			
	ACアダプターPA-V18(オプション) / 外部電源 AC24V/DC12V	—	○					○		○			○			
消費電力 *オプションの ヒーターユニット使用時	PoE 使用時	—	最大約 11.3w	最大約 10.7w	最大約 10.1w	最大約 9.5w	最大約 9.8w	最大約 8.9w	最大約 8.4w	最大約 8.9w	最大約 8.4w	最大約 10.4w	最大約 12.4w			
	PoE+ 使用時	最大約 18.0w (本体のみ)	最大約 22.4w	—	最大約 20.8w	—	—	—					最大約 19.6w	最大約 23.1w*		
	ACアダプター使用時 (100V)	—	最大約 13.8w	最大約 11.3w	最大約 12.7w	最大約 9.6w	最大約 11.2w	最大約 10.2w	最大約 9.9w	最大約 10.5w	最大約 9.8w	最大約 12.7w	最大約 15.2w			
	DC 11 ~ 17V 外部電源	最大約 16.0w (本体のみ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
寸法		H116xW102x D113mm(本体部のみ)	φ229xH324mm	φ199xH199mm	φ229xH324mm	φ199xH199mm	φ129xH157mm	φ180xH135mm	φ150xH129mm	φ180xH131mm	φ150xH129mm	H111xW102x D252mm(本体部のみ)	φ180xH145mm			
質量		約 1300g (本体部のみ)	約 3530g 約 3420g	約 1990g	約 3530g 約 3420g	約 1990g	約 1170g	約 1710g	約 890g	約 1620g 約 1590g	約 890g 約 880g	約 3420g	約 1850g			

*1: カラー、蓄積なし、F1.2、シャッタースピード1/30秒、50IRE、最大ゲイン75dB時、カスタムピクチャー[使用しない]
*2: 装着レンズに拠るレンズマウント: キヤノンEFマウント (シネマロックタイプ)
*3: 1280x720のみ

*4: 1920x1080のみ
*5: 入力 x 1、出力 x 1、RS-422/RS-485 x 1
*6: その他 3G/HD-SDI端子、HDMI端子あり

*7: カメラレンズを水平に近い角度で使用する場合、ドーム
*8: 赤外光カットフィルターを装着したまま、低照度環境に
*9: IEEE802.3af規格準拠

本体が映り込んだり映像がボケることがあります。設置時にはご注意ください。
おける視認性を高めるナイトモード

大規模から小規模まで、きめ細やかに。

高機能カメラのパフォーマンスを最大限に引き出す、御社のニーズ

多彩な機能を備えたビデオ管理ソフトウェア(VMS)を活用した大・中規模システムから、クラウドを活用した録画サービスを使った小規模システムまで。

キヤノンは、さまざまなニーズにお応えする自在なシステムの構築により、ビジネスの向上に貢献します。

世界No.1ビデオマネジメントソフトウェア


◆ milestone XProtect®

【大・中規模システム】

全国に分散する施設や学校・スタジアムなどの巨大施設の一括監視が必要な大・中規模システムには、接続カメラ台数無制限のMilestone「XProtect® Advanced VMS製品」がおすすめです。

P.21

空港

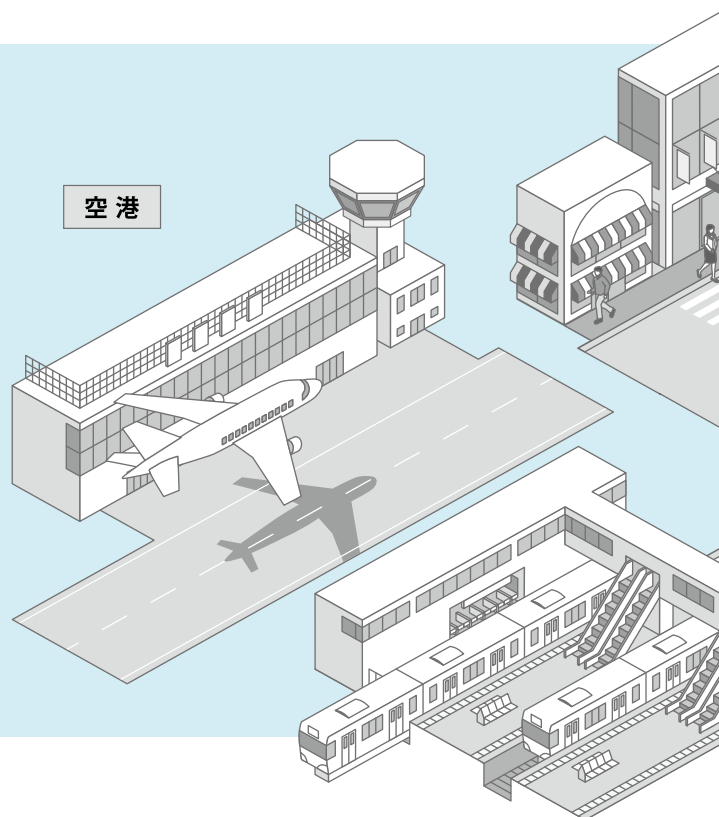

クラウド型録画サービス


VisualStage
Network Camera Cloud Service

【中・小規模システム】



病院や小売店、ガソリンスタンドなどの中・小規模システムには、Milestone「XProtect® Professional VMS製品」のご利用の他、録画装置のスペースや維持管理の手間いらずのクラウド型録画サービスも便利です。

P.25

病院

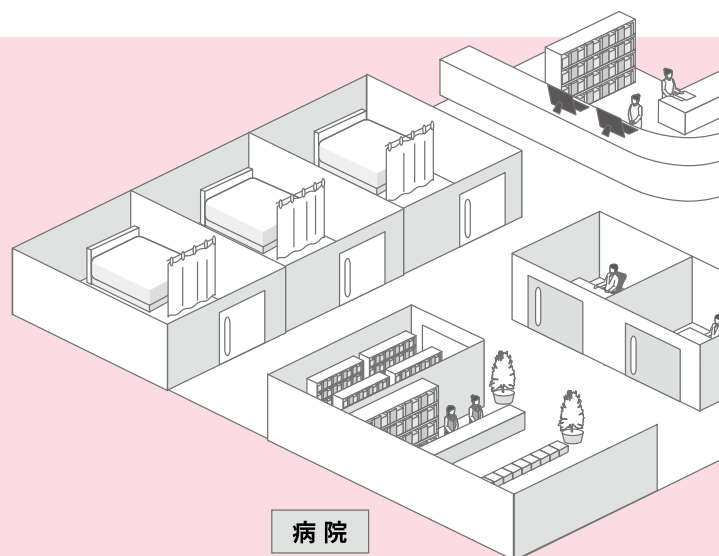

に寄り添ったモニタリングシステムをご提案いたします。

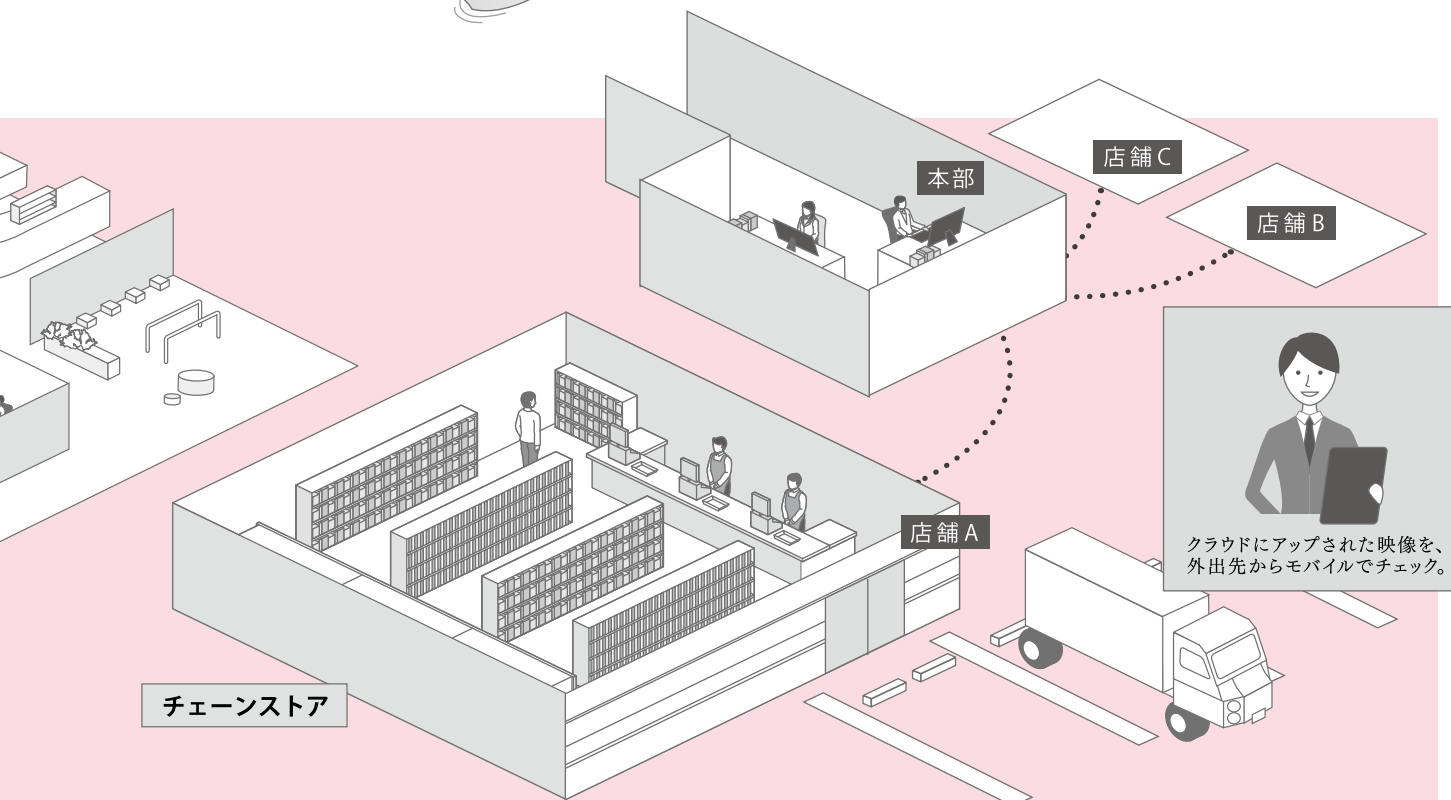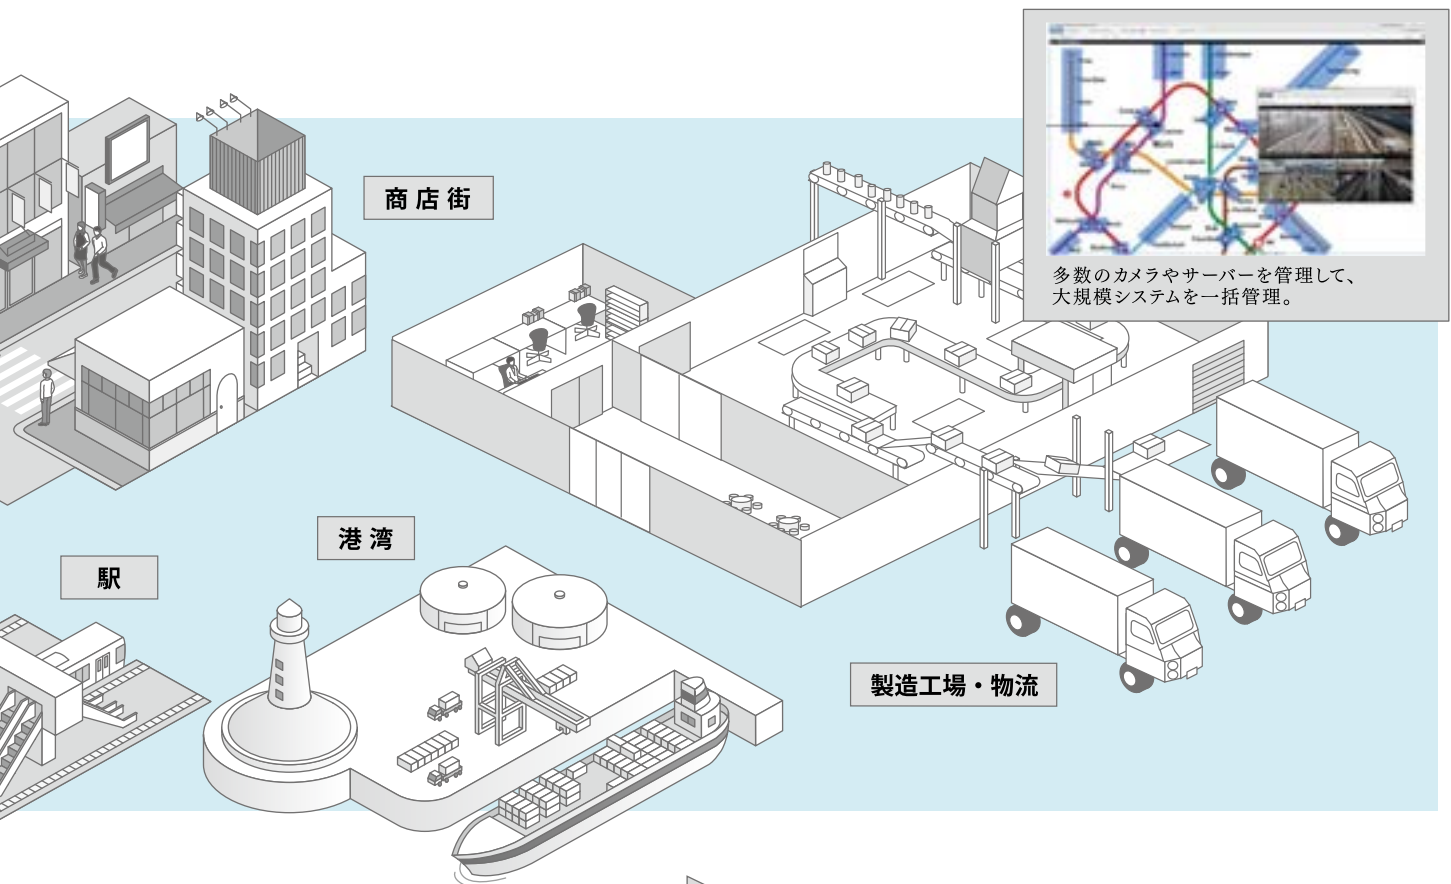

世界 No.1 ビデオマネジメントソフトウェアが 柔軟な拡張性で大規模システム構築を実現


XProtect® の主な特長

- 世界シェア NO.1^{*1} の実績・130ヶ国で販売。
- 接続台数無制限の大規模システム対応・豊富なエディション。
- オープンプラットフォーム。対応デバイス 6,000 機種以上。
- 3 種類のクライアントサポート。モバイル端末による新たな映像活用も。
- 柔軟なシステム設計、フェイルオーバー対応。
- 「マップ連動」など容易な操作性。

*1 ビデオ管理ソフトウェア市場における 2016 年間シェア実績 (キャノン MJ 調べ)。

【用途とソリューション拡張】

空港・鉄道・地方公共団体・学校・チェーンストアなど数千台の大規模から、小さな店舗・オフィスなどカメラ 1 台の小規模まで、さまざまなシステムに対応。ビューワソフトとの組み合わせで、ライブ監視や録画、アラーム通知やイベント起動、POS レジや ATM とのリンクなど、快適なモニタリングを行います。

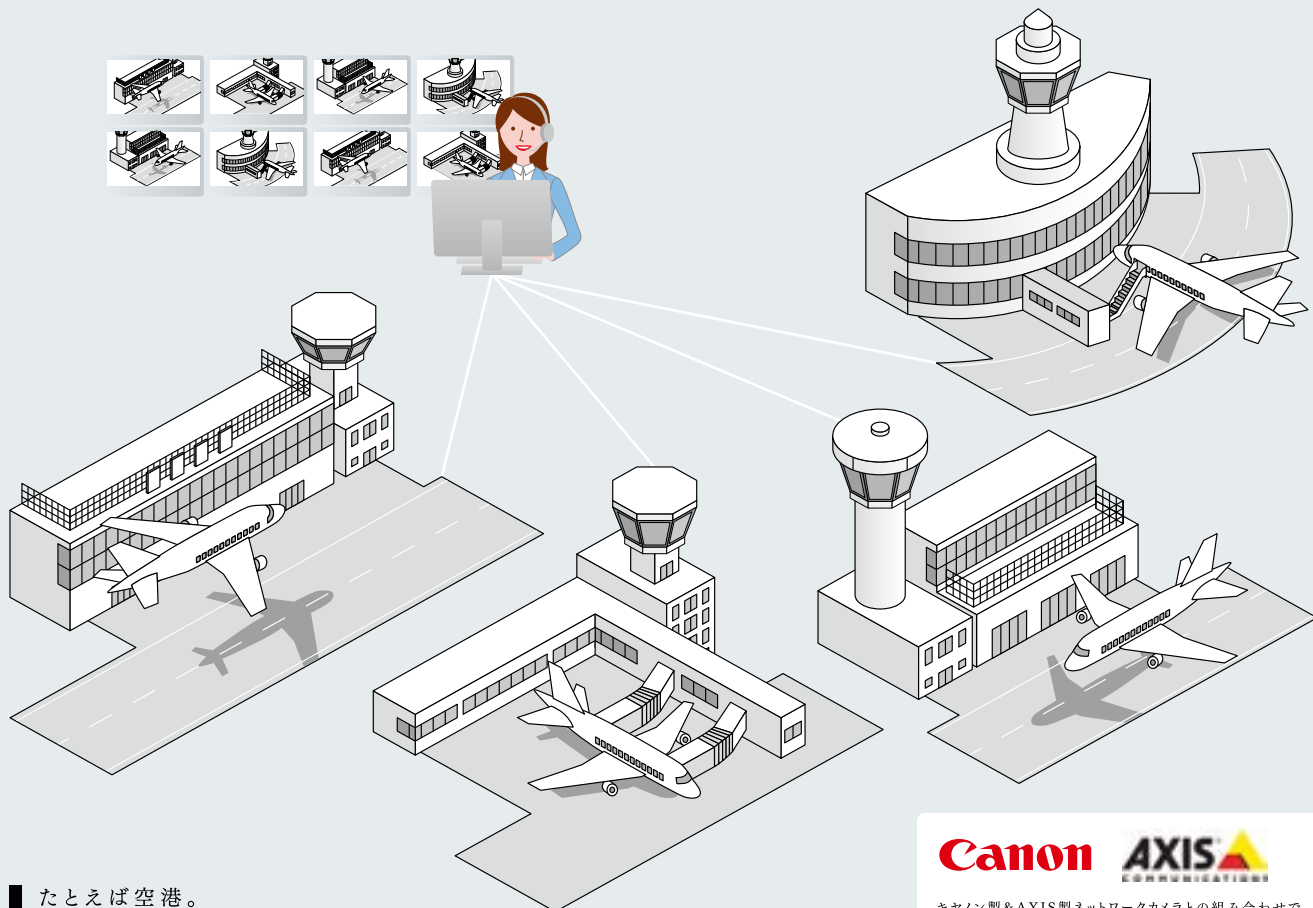

たとえば空港。

全国の地方空港のリアルタイムの風景を一括監視できます。

Canon **AXIS**
CANON INC. (USA) INC. (USA) INC. (USA)

キャノン製 & AXIS 製ネットワークカメラとの組み合わせで、
快適なモニタリング網構築をお約束します！

可能にする、ひとつ先の監視ソリューション。 します。

大規模ハイエンド監視システム向け XProtect® Advanced VMS 製品

XProtect® Corporate (コーポレート)

多数のカメラとサーバーを管理するハイスpek大規模システム

集中管理インターフェースを搭載した強力なオープンプラットフォーム IP VMS。異なる規模や複数の場所に分散していても、すべてのカメラ、セキュリティデバイスを対象とする効率的な管理が行えます。的確な状況認識とインシデントへの対処が必要とされるシステムに最適です。



サーバー/カメラ台数など無制限に拡張でき、大規模システムも容易に一括管理。

XProtect® Expert (エキスパート)

集中管理が必要な大・中規模設備に最適なソフトウェア

集中管理インターフェースを搭載したハイスpekなオープンプラットフォーム。複数のレコーディングサーバーを使った大規模システムを統合し、効率的に管理します。複数拠点をカバーするインシデント認識も可能。毎日のリアルタイム監視を求められるユーザーに適したシステムです。



時間やスケジュールとイベントに基づいて、録画データを迅速に検索。

中規模監視システム向け XProtect® Professional VMS 製品

XProtect® Professional (プロフェッショナル) シリーズ

XProtect® Professional / Professional+

映像監視の一括管理を必要とする中規模システムに最適

【シリーズ共通機能】

サーバーとカメラの接続台数は無制限で、複数監視場所の映像を一括管理・表示。MAP にはアラームが直接表示され、システム全体のインシデントを迅速に、そして容易に識別して対処できます。

【Professional+ 限定機能】

エッジストレージ機能（SD カードなどへの録画）をサポートし、映像録画の損失を最小限に抑えます。



多階層インタラクティブ・マップにより、設置状況や見たい映像を簡単に確認。



MAP と統合されたアラーム管理機能で、動き検知やシステムエラーなどを瞬時に把握。

XProtect® Express (エクスプレス) シリーズ

XProtect® Express / Express+

セキュリティニーズに応える、小規模ビジネス向け低コストシステム

【シリーズ共通機能】

最大 48 台までのカメラ接続をサポートし、基本的なセキュリティニーズを持つ企業向けのシンプルで手頃な価格のオープンプラットフォーム VMS。入退室システムとの連携など拡張性も備えます。

【Express+ 限定機能】

アラーム管理と多層マップ機能を備え、インシデントに迅速に対処します。



平面図でカメラ位置を見ながら映像確認でき、インシデント発生時に素早く対応。

XProtect® Essential+ (エッセンシャルプラス)

コンパクトで効率の高い運用が求められる小規模システムに最適

最大 8 台までのカメラ接続をサポートし、ビデオ監視に必要な機能を搭載した無償版のオープンプラットフォーム VMS。モバイルによる遠隔アクセスや他システムとのインテグレーションなどを体感できます。

※XProtect® Essential+ は無償アプリケーションのため、サポート対象外となります。




JPEG、MOV、AVI など豊富なビデオフォーマットで出力が行え、データ共有が簡単。

大規模はもちろん、中・小規模システムまで、
ニーズに応じた柔軟なシステムが構築できます。

システム概要（ネットワーク接続図）


Corporate / Expert / Professional+ / Express+ / Essential+

分散システム構築が可能

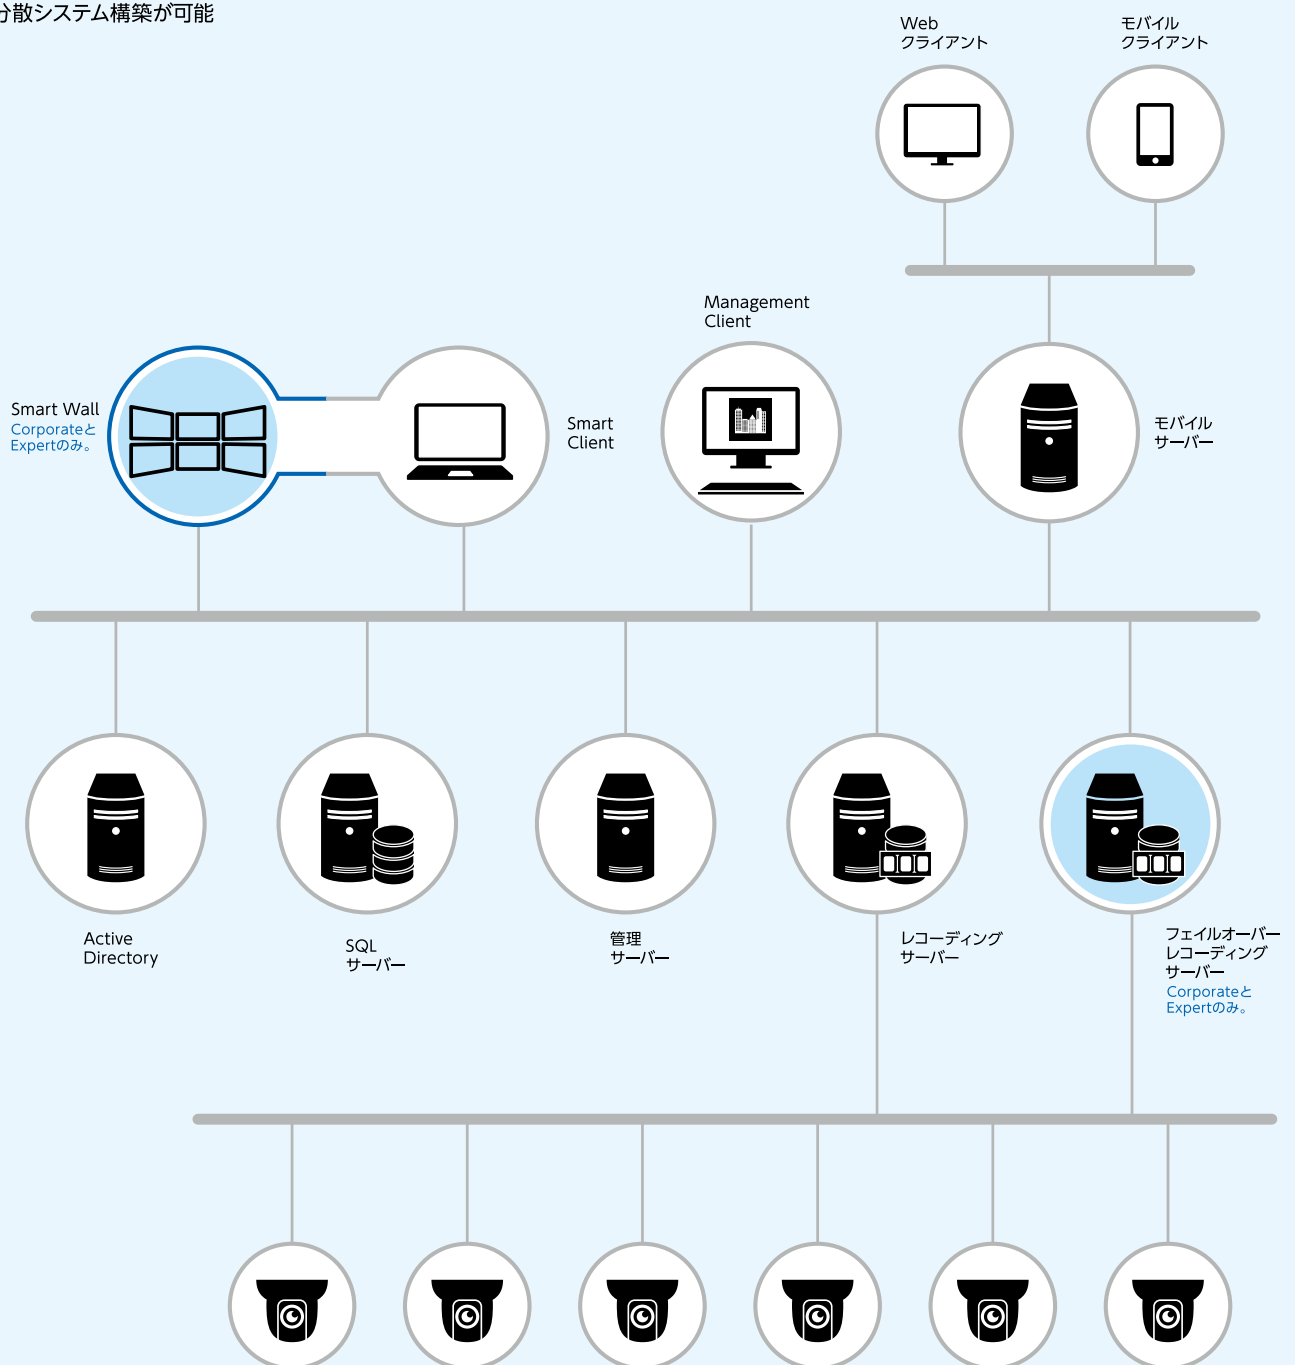

※レコーディングサーバーは、Express+ と Essential+ は 1 台配置となります。その他は複数台の配置が可能です。

Professional / Express

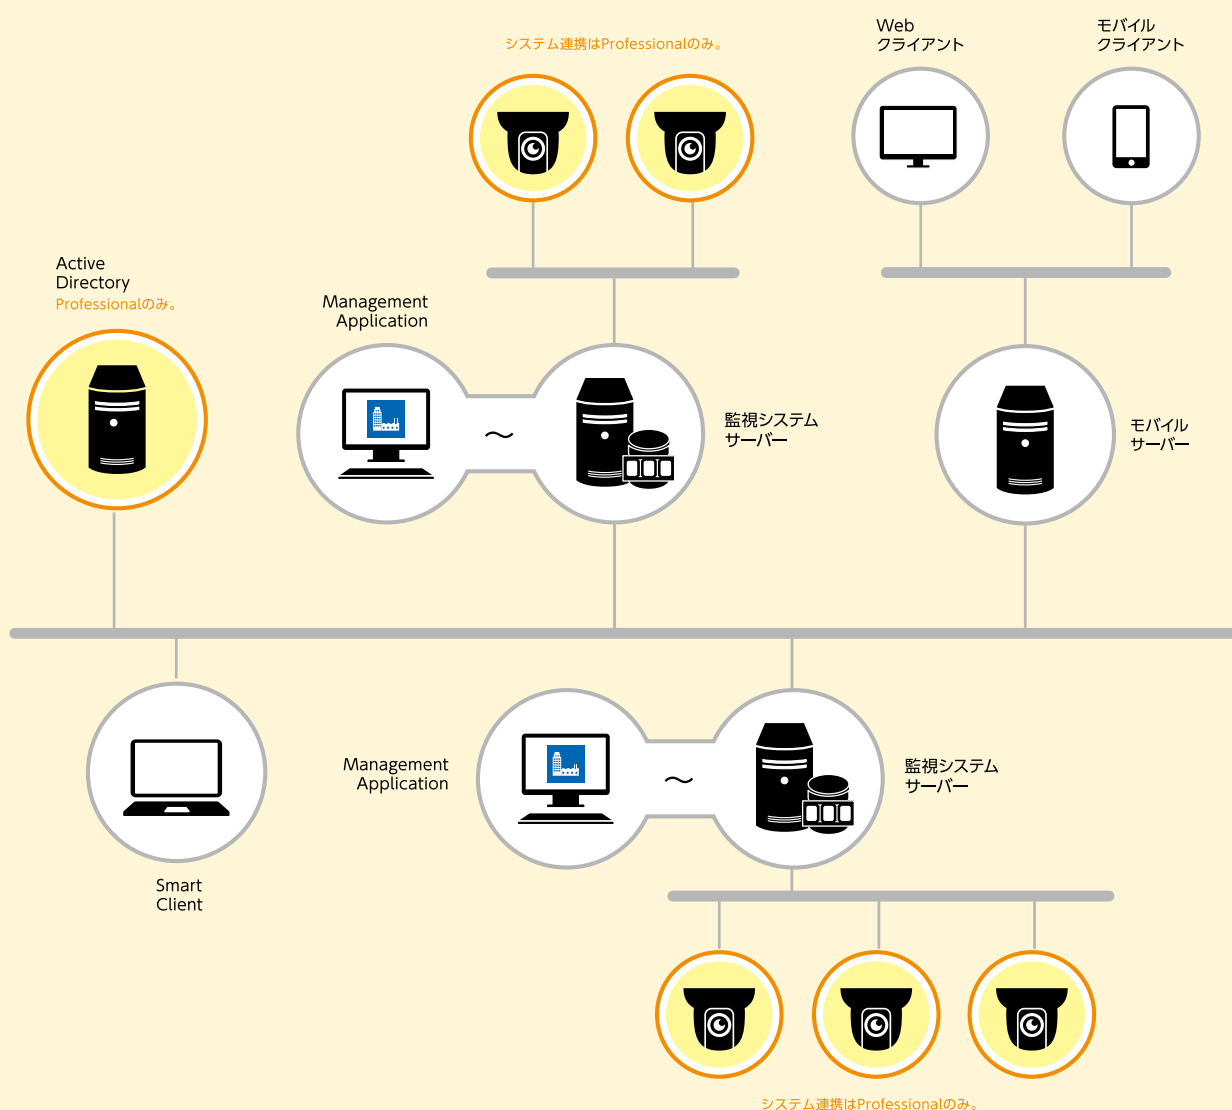

XProtect®・クライアントソフトウェア

XProtect® Smart Client

ライブ映像、録画映像、設定の3つを同一アプリケーションで行え、カメラおよびセキュリティデバイスの直観的な操作、録画一覧を提供します。

Milestone Mobile

Milestone Mobileを搭載したスマートフォンまたはタブレットを使えば、いつでも、どこからでもMilestone監視システムを表示します。

XProtect® Web Client

シンプルなウェブベースのクライアントアプリケーション。汎用の監視機能を提供し、あらゆるレベルのユーザーが覚えやすく容易に使えます。


設置スペース・メンテナンスともに不要で、 ライブや録画再生だけでなく、映像の配信

「VisualStage」はキヤノンマーケティングジャパンが提供するネットワークカメラクラウド
簡単操作で気軽に現場を「見える化」できる「VisualStage Type-S」、
クラウドによる映像監視とライブモニタリングを実現する「VisualStage Type-Basic」の

VisualStage Type-S | 簡単・安心のクラウド録画サービス

カメラをインターネットに繋ぐだけのシンプルかつセキュアなクラウド録画サービス。
スマホ・PCから、いつでもどこにいてもカメラ映像を確認でき、現場の「見える化」を
手軽にかつ安心運用で実現します。

システムイメージ

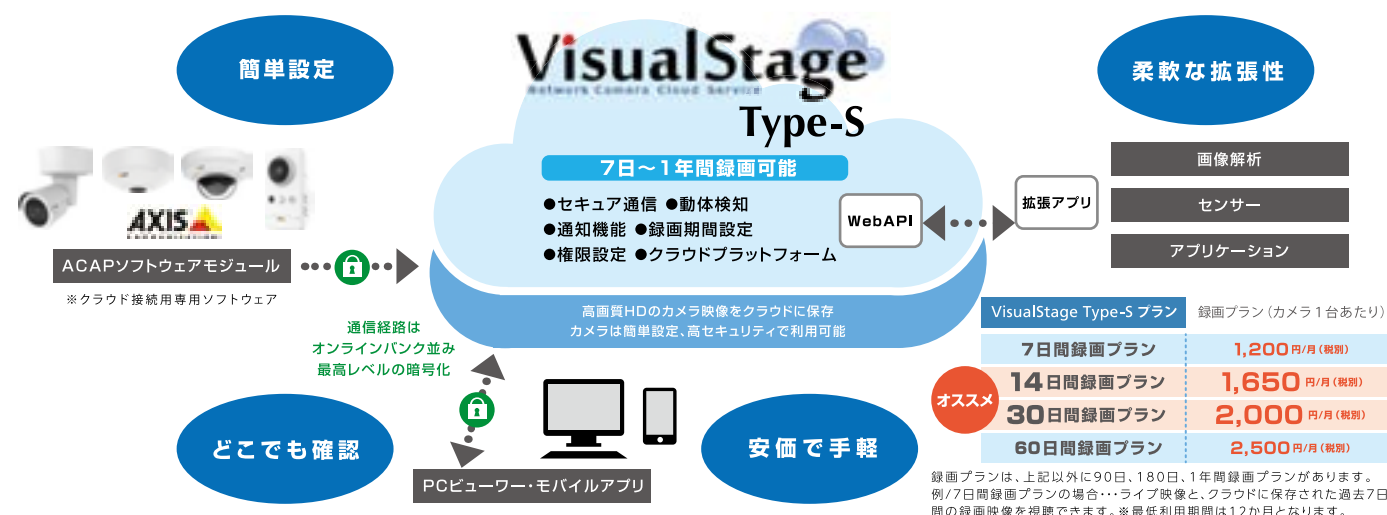

サービスの特長

あざやかな高画質と コストパフォーマンスを実現

HD 画質で 20fps 以上の鮮明・高画質な動画を常時保存します。デジタル 8 倍ズームもでき、細部まで鮮明に確認。PC・スマホで簡単操作できます。

カメラをネットに 繋ぐだけで簡単接続

インターネットさえあれば、固定 IP やルータのポート開放は不要です。さらにクラウド上の録画データ、通信経路は最新の暗号化技術によって守られています。

ライブストリーミング配信で 手軽に映像を配信

YouTube Live 連携オプションで観光地や河川の様子、講義配信など、簡単にライブ映像を配信できます。



専用サーバー設置・保守不要



導入しやすいクラウド型映像サービス。 や画像解析との連携にも活用できます。

クラウドサービスの総称で、


ラインナップで、お客様の幅広いニーズにお応えします。

VisualStage Type-Basic | クラウド型映像監視サービス

カメラが録画した映像を、クラウド上のデータセンターにアップロード。
録画装置のスペースや維持管理の手間いらずで、24時間手軽にモニタリングできます。
暗号化技術によるセキュアなネットワークサービスで、セキュリティ対策も万全です。

システムイメージ

カメラ映像をクラウド環境で録画・共有

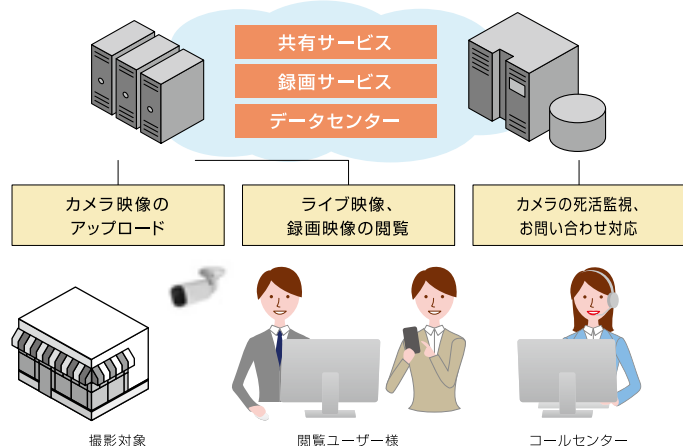

最短3ステップで、検索も再生も思いのまま



多彩な表示でさまざまなモニタリングに対応

豊富なカメラ対応と、
VMS 機能を踏襲した
統合監視のクラウドサービス

Canon、AXIS の約200機種以上のカメラへの対応と、1,000台以上のカメラを統合監視でき、17種類のテンプレートから選択できるカスタムビュー機能を提供します。



マップ表示による、
設置カメラの可視化

より簡便な操作を実現するための機能で、日本地図、路線図、フロアレイアウト図などの画像の取り込みと、カメラのアイコン表示ができます。



モバイルアプリによるライブ
モニタリングや録画再生

スマートフォンやタブレットからライブモニタリングとカメラの遠隔操作、録画再生ができます。ライブでは4画面、9画面の分割表示もできます。



映像が持つ情報を可視化し、安心・安全やマーケティングなどさまざまな用途に活用できる映像解析ソフトウェア。


「People Counter」はネットワークカメラで撮影したライブ映像やサーバーに保管した映像から、人の特徴を検出し解析することで、横向きや後ろ向きの人も含め、大人数を精度よくカウントします。「Profile Analyzer」は顔を検出し、その特徴に基づき年齢層・性別を推定することができます。キャノンの映像解析ソフトウェアは、小売店舗から大規模な商業施設、駅、競技場、空港などのさまざまな施設で、混雑状況や人の流れを把握し、警備員の配置や避難誘導の安全対策に加え、集客の傾向を把握するマーケティングでの活用にも貢献します。

人数カウント (People Counter)

1台のカメラで大人数をカウントできるソフトウェア「People Counter」は、フルHD映像で約1,500人、4K静止画で最大7,000人までカウント可能。人体の特徴を検出し、人の輪郭や動きを総合的に分析することで、高精度な人物検出を実現します。斜め上から人物の顔が映る画角で人数をカウントできるため、カメラを監視用途にも併用できます。「People Counter」は、ニーズに合わせてお使いいただけるよう、4つの形態で提供しています。


人数カウント (People Counter)

指定した領域内にいる人物をカウントします。



通過人数カウント (Passer-by Counter)

指定したラインを通過した人物を進行方向別にカウントします。



People Counter (PC版)


Windows上で動作するアプリケーションとして提供。簡単なユーザインターフェースの操作により、人数カウントができ、解析結果をCSVファイル、静止画ファイルで出力します。

People Counter Library (API版)

システムインテグレータ向けに、外部システムの機能と連携させるためのAPIを提供。外部システムからPeople Counterを起動し、解析結果はライブラリを介してリアルタイムに連携可能です。

People Counter for ACAP

AXIS社製のネットワークカメラ上で人数をカウント※1するACAP※2アプリケーションです。映像の中で指定したエリア内の人数をカウントし、Webブラウザ上にライブビュー・グラフ表示します。解析専用のPCやサーバーが不要で、ネットワークカメラとWebブラウザのみで設定・運用ができるため、シンプルな構成で手軽に導入が可能です。カウント人数をトリガーに、ネットワークカメラのイベント通知機能を使用して、スピーカー等の外部機器やVMSと連携できます。他にも、解析結果のエクスポートや、CGIを利用したデータ取得、スケジュール機能の設定も可能です。

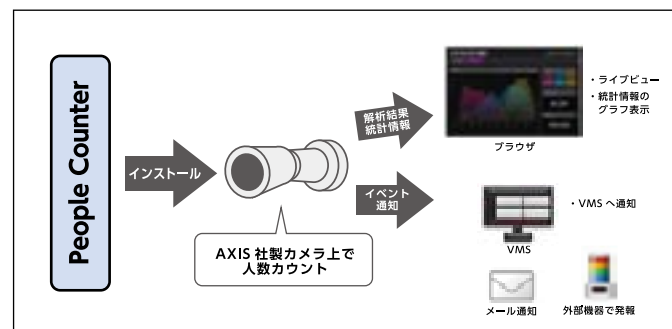

※1 People Counter for ACAPは、指定したエリア内の人数をカウントする機能のみ対応しています。推奨カウント人数は30人以下となります。

※2 Axis Camera Application Platformの略で、AXIS社製のネットワークカメラにインストールするアプリケーションの開発を可能とするオープンプラットフォームです。

People Counter for Milestone XProtect

XProtectのプラグインとして提供。XProtect Smart Client上でXProtectに接続されたカメラのライブ/録画映像に対して人数カウントでき、他社製カメラ※1の映像も解析できます。解析結果をXProtect Smart Clientにグラフ表示し、その映像を即座に検索できます。解析結果のCSV出力も可能です。カウント人数をトリガーにイベント通知でき、メール通知やスピーカー等の外部機器と連携できます※2。スケジュール設定により、任意の時間帯でPeople Counterを実行できるほか、録画等をしていない空き時間を利用した解析も可能です。



※1 XProtectに準ずるため、キヤノン製以外のカメラも対応可能。
※2 別途、システムの構築が必要。

人物属性推定 (Profile Analyzer)

人物属性（年齢層、性別）を推定し、属性ごとの人数をカウントします。

Profile Analyzer

マーケティング戦略や人員（警備員やスタッフなど）配置検討に幅広く活用でき、お客様のニーズに合わせた事業展開をサポートします。正面顔を正確に捉えるキヤノンの顔検出技術と追尾技術を活用し、精度向上を実現しています。個人情報保護の観点から、マーケティングなどに必要な数字データのみを出力し、顔などの個人情報に紐づく映像は保存しません。



プライバシー保護（映像シルエット化）

映像内で動きのあるものをシルエット表示します。

Moving Object Mask for Milestone XProtect

XProtectのプラグインとして提供。映像内で動きのあるものをシルエット化し、プライバシーを保護します。介護現場の見守りや、公共交通機関やオフィスのフリースペース、食堂の混雑状況の把握など、プライバシーに配慮しながらサービスに活用することができます。また、People Counter for Milestone XProtectと組み合わせて人数カウントすることができ、定量的な混雑状況の確認も可能です。



単独作業検知 (Minimum Staff-Count Detector)

複数人での作業が求められる現場で単独作業者を検知します。

Minimum Staff-Count Detector

映像内で指定した領域に映る人が、単独で作業している場合や複数人であっても一定の距離以上離れた場合、単独で作業をしていると判断するソフトウェアです。データセンターや金融機関など、複数人での作業を必要とする現場で、人手による目視確認を自動化することでコストを削減しながら、正しい手順での業務遂行に貢献します。



きめ細やかなサポートで、安心をご提供。 充実の各種サービスを、ぜひご検討ください。

セキュリティのトラブルは、機器の故障やネットワークの障害など
原因の特定が難しく、管理も大変。
お客様のニーズに合わせて、各種保守サービスをご用意しております。

- お客様のネットワークカメラ環境をトータルでサポートする充実メニュー。

年間保守契約

キヤノン製ネットワークカメラだけでなく、Axis 製品や他社製
各種機器までワンストップサービスを実現します。

- カメラ本体の保証期間・内容を大幅に拡張できる保証サービス。

ネットワークカメラ拡張保証サービス

メーカー保証期間終了後から4年間の保証延長、ならびに購入時
から5年間の破損保証及び付け外し作業をご提供します。 **P.30**

- オンラインショップで購入できるお手頃な保守サービス。

キヤノンサービスパック(CSP)

修理の際の訪問料・技術料・部品料などをパッケージにした、
最長5年間の保守サービスです。 **P.30**

- 故障時のみの有償修理に対応します。

スポットサービス

お客様の要請に応じて、その都度有償にて修理・点検・整備を
行うサービスです。

サービス仕様比較

項目	年間保守契約	キヤノンサービスパック		ネットワークカメラ拡張保証サービス	スポットサービス
		CSP スタンダード	CSP 保証延長		
対象機種	キヤノン / Axis 製ネットワークカメラ NVR、各種周辺機器、 各種センサー、ビューアPC*1	キヤノン製ネットワークカメラ		キヤノン製ネットワークカメラ	キヤノン製ネットワークカメラ
サービス手法	オンサイト対応	引取修理		オンサイト対応	送付修理
販売・加入時期	本体購入と同時に		CSP終了の3ヶ月前、 無償保証終了の3ヶ月前から	本体購入と同時に	随時
購入方法	契約締結	商品パッケージの購入(オンラインショップでも購入可能)		契約締結	随時
保守開始日	本体購入(設置完了)日		①登録中CSPの有効期限の翌日 ②メーカー保証期間終了日の翌日	本体購入(設置完了)日	なし
契約期間	1年単位	3年間 / 4年間 / 5年間 (無償保証期間含む)		5年間 (無償保証期間含む)	なし
保守料金の支払い方法	購入時一括 年払い	購入時一括払い			修理実施時に支払い
修理受付先	専用コールセンター	専用コールセンター		専用コールセンター	テクニカルセンター*2
保証範囲	正常な使用状態での故障および損傷			※参照	都度 有償
受付時間	9:00 ~ 17:00 *3	9:00 ~ 17:30 *3		9:00 ~ 17:00 *3	9:00 ~ 17:30 *3
実施作業	障害切り分け、取外し、修理 (キヤノン製ネットワークカメラ以外は修理手配)、 取付け、再設定 *高所作業は追加料金が必要です	修理、故障機引き上げ、配送		障害切り分け、取外し、 修理、取付け、再設定 *高所作業を含みます	修理、配送

* ネットワークカメラ拡張保証サービスの保証対象範囲 ①正常な使用状態での故障および損傷 ②取扱上の不注意、誤用による故障および損傷 ③落下、結露、汚濁、高温多湿環境等による故障および損傷 ④落雷や風災(台風)など
自然災害による故障、破損(但し、火災、爆発、水災、地震、噴火、津波は対象外)

*1 対象機器は設置および設定をキヤノンマーケティングジャパンで行ったものです。

*2 キヤノントクニカルセンター送付先: 〒306-0605茨城県坂東市馬立1234 キヤノンマーケティングジャパン株式会社キヤノントクニカルセンター TEL:0297-35-5000

*3 土日祝日および年末年始などキヤノンマーケティングジャパンが指定する休日を除く。

サービス期間比較

		無償保証期間				
		1年	2年	3年	4年	5年
年間保守契約	有償	1年間				
		保守契約 1年間	保守契約 1年間 or 3年間			
		保守契約 3年間		保守契約 1年間	保守契約 1年間	
		保守契約 5年間				
キヤノン サービスパック	有償	CSP スタンダード 3年間		CSP 保証延長 1年間	CSP 保証延長 1年間	
		CSP スタンダード 4年間			CSP 保証延長 1年間	
		CSP スタンダード 5年間				
			CSP 保証延長 1年間	CSP 保証延長 1年間	CSP 保証延長 1年間	CSP 保証延長 1年間
ネットワークカメラ拡張保証サービス	有償	保証期間 5年間				
スポットサービス	有償	スポットサービス				

5年経過後は
年間保守1年契約
または
スポットサービスを
ご利用ください

ネットワークカメラ拡張保証サービス

ネットワークカメラ新規購入時のお申込みで、
メーカー保証期間(1年間)終了後から4年間の保証延長、
ならびに購入時から5年間の破損保証及び付け外し作業をご提供します。

【保証範囲】

自然災害

落雷や風災など自然災害による故障・破損

※火災・爆発・水災・地震・噴火・津波は対象外です。

障害切り分け

訪問作業、機器の取外し・取付け及び付随する設定作業、
接続している機器との原因切り分け

高所作業

カメラ修理のための高所での取外し・取付け

※申込時に登録が必要です。

環境

落下、汚濁、落雷、台風、水漏れ、不注意、誤用などによる故障
及び損傷

【修理費用について】



保証期間中の支払い回数に制限はなく、1回の保証修理に付きカメラ1台当たり250,000円までが保証範囲です。

価格(保証5年間)


	機種	販売価格		機種	販売価格		機種	販売価格
ROUND	VB-R13VE	¥70,000	DOVE	VB-S31D MkII	¥24,000	オプション	DU10-S-VB	¥250
	VB-R13	¥68,000		VB-S30VE	¥32,000		DU640-S-VB	¥150
	VB-R12VE	¥70,000		VB-S30D MkII	¥24,000		HU600-VB	¥300
	VB-R11VE	¥70,000		VB-H761LVE	¥46,000		HU641-VB	¥300
	VB-R11	¥68,000		VB-H761LVE-H	¥46,000		PA10-15-VB	¥200
	VB-R10VE	¥70,000		VB-H760VE	¥46,000		PA-V18	¥150
PTZ	VB-H45/H45B	¥35,000	BOX	VB-H751LE	¥46,000		PC30-VB	¥150
	VB-M50B	¥70,000		VB-H751LE-H	¥46,000		PC600-VB	¥220
	VB-M44/M44B	¥35,000		VB-H730F MkII	¥30,000		PC640-VB	¥350
DOVE	VB-H652LVE	¥35,000		VB-M741LE	¥35,000		PS30-VB	¥70
	VB-H651VE	¥46,000		VB-M741LE-H	¥46,000		PS600-VB	¥70
	VB-H651V	¥35,000		VB-M740E	¥35,000		SC640-VB	¥200
	VB-H630VE	¥35,000		VB-M720F	¥30,000		SR11-P-VB	¥700
	VB-H630D	¥32,000		VB-S910F	¥24,000		SR11-S-VB	¥450
	VB-M641VE	¥35,000		VB-S905F MkII	¥24,000		SR600-VB	¥180
	VB-M641V	¥32,000		VB-S900F MkII	¥24,000		SR640-P-VB	¥500
	VB-M640VE	¥35,000		CA640-VB	¥200		SR640-S-VB	¥300
	VB-M640V	¥32,000		CB740-VB	¥400		SS30-VB	¥70
	VB-M620VE	¥35,000		CM10-VB	¥550		SS40-B-VB	¥170
	VB-M620D	¥32,000	オプション	DR40-C-VB	¥450		SS40-S-VB	¥170
	VB-S805D MkII	¥24,000		DR40-S-VB	¥450		WM10-VB	¥600
	VB-S800VE	¥24,000		DR41-C-VB	¥450			
	VB-S800D MkII	¥24,000		DR41-S-VB	¥450			

キヤノンサービスパック(CSP)

対象機種	製品名	3年間	4年間	5年間	延長保証 1 年
VB-H761LVE/H761LVE-H/H760VE/H751LE/H751LE-H/H730F MkII VB-H652LVE/H651VE/H651V/H630VE/H630D/H45/H45B VB-M741LE/M741LE-H/M740E/M720F VB-M641VE/M641V/M640VE/M640V/M620VE/M620D/M44/M44B VB-S910F/S905F MkII/S900F MkII VB-S805D MkII/S800VE/S800D MkII VB-S31D MkII/S30VE/S30D MkII	NWC タイプ A 引取修理	〈7950A939〉 標準価格 ¥14,500	〈7950A940〉 標準価格 ¥17,200	〈7950A941〉 標準価格 ¥19,800	〈7950A942〉 標準価格 ¥10,200
VB-R13VE/R13/R12VE VB-R11VE/ R11/R10VE VB-M50B	NWC タイプ B 引取修理	〈7950AA69〉 標準価格 ¥19,800	〈7950AA70〉 標準価格 ¥25,200	〈7950AA71〉 標準価格 ¥30,600	〈7950AA72〉 標準価格 ¥12,000

360° 旋回		ドーム (耐衝撃など)		ボックス (赤外照明など)	
				 	
VB-R13VE/VB-R12VE VB-R11VE/VB-R10VE	VB-R13/VB-R11	VB-H652LVE/VB-H651VE VB-M641VE/VB-M640VE	VB-H651V VB-M641V/VB-M640V	VB-H761LVE/VB-H760VE/ VB-H751LE/VB-M741LE/VB-M740E VB-H761LVE-H/VB-H751LE-H/VB-M741LE-H	
1.5インチパイプアダプター		ペンダント設置キット			
					 取付イメージ
PA10-15-VB (0718C001) 希望小売価格 10,000円 (税別)				PC640-VB (0719C001) 希望小売価格 18,000円 (税別)	
高い天井からカメラを吊り下げる場合に、カメラとパイプを繋ぐアタッチメントです。(パイプ用ジョイント金具 同梱) ※パイプは付属しておりません。パイプ外径：1.5インチ					
天井取付キット		埋込取付キット		導管アダプター	
					
CM10-VB (0711C001) 希望小売価格 28,000円 (税別)	SR11-S-VB (0714C001) 希望小売価格 24,000円 (税別)			SR640-S-VB (0715C001) 希望小売価格 15,000円 (税別)	
壁面取付キット		プレナム*1 取付キット		導管ボックス	
					
WM10-VB (0720C001) 希望小売価格 30,000円 (税別)	SR11-P-VB (0716C001) 希望小売価格 38,000円 (税別)	※VB-H651VE、VB-H652LVEは不要 (ボディ側面に通線口があります)。 CA640-VB (0713C001) 希望小売価格 10,000円 (税別)		CB740-VB (0712C001) 希望小売価格 20,000円 (税別)	
スモークドームユニット		スモークドームユニット		LANケーブルを通す穴が開けられない 天井や壁面に取り付ける場合に、 ケーブルを逃がすためのスペーサーです。 接続可能パイプ：3/4インチNPSパイプ	
DU10-S-VB (0721C001) 希望小売価格 12,000円 (税別)		DU640-S-VB (0722C001) 希望小売価格 6,000円 (税別)		DU652-S-VB (1497C001) 希望小売価格 9,000円 (税別)	
サンシェード		サンシェードカバー		サンシェード	
標準装備 ※カメラ本体に含む				 取付イメージ	
		SC640-VB (0723C001) 希望小売価格 10,000円 (税別)		※VB-H761LVE-H/VB-H751LE-H/ VB-M741LE-Hは標準装備です。 WS700-VB (2206C001) 希望小売価格 4,800円 (税別)	
ACアダプター		※VB-H760VE/VB-M640VE/VB-M640V/VB-M740E は非対応です。			PA-V18 (8362B001) 希望小売価格 10,000円 (税別)
ヒーター		ヒーターユニット ※AC24V入力のみ使用可能。PoE、 ACアダプターでの使用はできません。 HU641-VB (0724C001) ※VB-M641VE/VB-H651VEの専用オプションです。 希望小売価格 16,000円 (税別) HU652-VB (1498C001) ※VB-H652LVEの専用オプションです。 希望小売価格 18,000円 (税別)		標準装備 ※VB-H760VE/VB-M740Eは非対応です。	
【H.264追加ユーザーライセンス】*3 (9552B001) 希望小売価格 1,500円 (税別)					

*1 プレナムは、天井裏に設置する火災防止用カバー。欧米で多く利用される取付方法です。
*2 ウェザーシールドは、Wide端の画角で、ひさしの飛び出しを最大にした場合は、映像に若干のケラレ（一部欠け）及び、赤外照明と若干の干渉が発生します。
*3 複数台のPCでH.264表示を使用する場合に必要となります。

	スタンダード		超小型			
	 VB-H45/VB-H45B VB-M44/VB-M44B	 VB-H630VE VB-H630D VB-M620VE VB-M620D	 VB-H730F MkII VB-M720F	 VB-S30D MkII /VB-S31D MkII VB-S800D MkII /VB-S805D MkII 耐衝撃モデル VB-S30VE/VB-S800VE	 VB-S900F MkII VB-S905F MkII VB-S910F	
ペンダント設置	ペンダント設置キット			ペンダント設置キット		
	 ※VB-H45/VB-M44 使用時は天井取付用カバーが必要です。 PC600-VB〈9918B001〉 希望小売価格 12,000円 (税別)			 ※ドーム型カメラのオプションです。 (耐衝撃モデルを除く) PC30-VB〈9919B001〉 希望小売価格 8,000円 (税別)		 ※VB-S30VE/800VEの オプションです。 PC30VE-VB〈1736C001〉 希望小売価格 12,000円 (税別)
	高い天井からカメラを吊り下げる場合に、カメラとパイプを繋ぐアタッチメントです。(パイプ用ジョイント金具 同梱) ※パイプは付属しておりません。パイプ外径:1.5インチ					
天井・壁面設置	屋内ドームハウジング		埋込取付キット		天井・壁面取付スペーサー	
	 スモーク  クリア ※VB-H45/VB-M44を天井に取り付ける場合、 天井取付用カバーもしくは屋内ドームハウジング のいずれかが必要となります。 ※ドームハウジングを使用し、カメラレンズを 水平に近い角度(15°未満)で使用する場合、 ドーム本体が映り込んだり映像がぼけること があります。 DR41-C-VB (クリア) 〈6816B001〉 DR41-S-VB (スモーク) 〈6816B002〉 希望小売価格 各24,000円 (税別)		 ※ドーム型カメラのオプションです。 SR600-VB〈5091B001〉 希望小売価格 9,800円 (税別)		 取付イメージ ※ドーム型カメラのオプションです。 (耐衝撃モデルを除く) SS30-VB〈9920B001〉 希望小売価格 4,000円 (税別) ※VB-S30D MkII /VB-S31D MkII /VB-S30VE は、 壁面取付けはできません。	
					プレミアム取付キット  ※ドーム型カメラのオプションです。 (耐衝撃モデルを除く) SR30-P-VB〈1065C001〉 希望小売価格 11,000円 (税別)	
取付金具・カバー	天井取付用カバー		カメラ取付金具			
	 シルバー  ブラック ※天井取付用金具同梱 SS40-S-VB (シルバー) 〈4962B001〉 SS40-B-VB (ブラック) 〈4962B002〉 希望小売価格 各9,000円 (税別)		 ※ボックス型カメラのオプションです。 C-BC31〈0716V351〉 希望小売価格 4,300円 (税別) ※TOA(株)製			
電工ボックス			電工ボックス取付キット		電工ボックス取付キット	
			 ※ドーム型カメラのオプションです。 PS600-VB〈5004B001〉 希望小売価格 4,000円 (税別)		 ※ドーム型カメラのオプションです。 (耐衝撃モデルを除く) PS30-VB〈9921B001〉 希望小売価格 4,000円 (税別)	
電源	ACアダプター		 PA-V18〈8362B001〉 希望小売価格 10,000円 (税別)			
他			ヒーターユニット			
			※ VB-H630VE/VB-M620VE 専用オプションです。※AC24V 入力のみ使用可能。PoE、ACアダプターでの使用はできません。 HU600-VB〈5092B001〉希望小売価格16,000円(税別)			
追加 ライセンス	【H.264追加ユーザーライセンス】〈9552B001〉 希望小売価格 1,500円 (税別)					

ワンマン・インストレーションで
設置負荷を軽減

設置手順や作業効率の工夫により、作業員1人でスピーディーな設置が可能(一部機種を除く)。設置後に
カメラアングルの調整が必要な固定ドームでは、設置 PTRZ 機能により PC 操作で調整できるなど、
設置にかかる人員と時間を削減。イニシャルコストを最小化します。

画質で機能で、選べる多彩なラインナップ。

屋外モデル

ROUND/PTZ

360°
旋回



VB-R13VE/VB-R12VE FULL HD
VB-R11VE/VB-R10VE



P. 3

軒下モデル

スタンダード・耐衝撃



VB-H630VE FULL HD
VB-M620VE



P. 12

DOME

耐衝撃ドーム



VB-H651VE FULL HD
VB-M641VE
VB-M640VE



P. 5

赤外照明・耐衝撃



VB-H652LVE FULL HD



P. 7

超小型・耐衝撃



VB-S30VE FULL HD



VB-S800VE FULL HD



P. 10

BOX

赤外照明・耐衝撃



VB-H761LVE FULL HD



VB-H761LVE-H FULL HD



P. 7

赤外照明



VB-H751LE FULL HD
VB-M741LE



VB-H751LE-H FULL HD
VB-M741LE-H



P. 8

スタンダード・耐衝撃



VB-H760VE FULL HD



P. 12

スタンダード



VB-M740E



P. 12

ニーズに合わせて、最適のシステム構築を。

屋内モデル

360°
旋回



VB-R13 FULL HD
VB-R11

光学ズーム
30x

P. 3

望遠・低照度



VB-M50B

光学ズーム
5x

P. 4

スタンダード



VB-H45 FULL HD **NEW**
VB-M44 **NEW**

光学ズーム
20x

VB-H45B
VB-M44B

P. 11

スタンダード



VB-H630D FULL HD
VB-M620D

光学ズーム
3x

P. 11

耐衝撃ドーム



VB-H651V FULL HD
VB-M641V/ VB-M640V

耐衝撃 IK10 光学ズーム
2.4x

P. 6

超小型



VB-S800D Mk II FULL HD **NEW**
VB-S805D Mk II **NEW**



VB-S30D Mk II FULL HD **NEW**

光学ズーム
3.5x



VB-S31D Mk II FULL HD **NEW**

P. 9

超小型



VB-S900F Mk II FULL HD **NEW**
VB-S905F Mk II **NEW**



VB-S910F FULL HD
光学ズーム
3.5x

P. 9

スタンダード



VB-H730F Mk II FULL HD **NEW**
VB-M720F

光学ズーム
3x

P. 11

超高感度



ME20F-SHN **NEW**
EFレンズは別売です



① 商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書を保管してください。尚、販売店名 / お買い上げ日の記載のないものも無効となります。② お買い上げの際には商品本体の機械番号を表示させていただきます。保証書記載の機械番号と一致していることも確かめください。③ ネットワークカメラの無償保証期間はお買い上げ日より1年間です。④ ネットワークカメラの補修用性能部品の最低保証期間は製造打切り後7年です。⑤ カメラの消耗機部品(パン・チルト機構、ズーム・フォーカス・絞り、フィルター等)の不具合(IR照明、フアン)は、保証書による保証の対象とはなりません。⑥ 対象機種の取付・取外、設定、システム切替機などの不具合の判別などは保証の対象といたしません。

①電源およびネットワークとの接続工事は、電気設備技術基準などに関する法規に従い、安全・確実に行うこととする。②設置場所は、落下などにより対策を行っていない落下などへの閉鎖因となることあり。③水平でない場所や傾斜の激しい場所には、設置しないこと。④ネットワークケーブル（以下ケーブルと記す）より十分厚い筋、防水・防塵構造ではない（VB-R131VE/VB-R121VE/VB-R11VE/VB-R10VE/VB-H652LVE/VB-H651VE/VB-H641VE/VB-H640VE/VB-H761LE/VB-H760VE/VB-H751LE/VB-H741LE/VB-H740VE/VB-H761LE/HV-H7615LE/HV-H7615LE/HV-H7614E/HV-H630VE/VB-H620VE/VB-H610VE/VB-S30VE/VB-S800VEを除く）。⑤次のような場所でのご利用は、誤動作の原因になりますのでご避けてください。●湿気やほこりなどの多いところ●温度や湿度の変化が大ききところ●油煙や湯気が多いところ●潮風の当たるところ、温泉地、腐食性ガスの発生するところ●強い直射日光が当たる長い窓や発熱体のそばなど、温度が高くなること●密閉せず換気用、温度調整機能のない密閉型ケーブル●毛足の長い敷物（じゅうたんや毛布など）の⑦引火性材料（アルカリやシンナーなど）の近く●強い電波の放射や発生しているところ（カメラを接続しているシステム、ネットワークの故障や使用している機器などの近きところ）●カメラの操作や録画・音声のモニタリングが難しい場合がある。⑦本製品は直撃音、誘導音、遠近音等の影響を受ける危険があります。事前に録音対策することにより、これらに起因する問題を軽減することが可能ですので、ネットワークカメラ設置の際の対策にそれらを考慮します。●親水コーティングモデルは、海水・プールの水がくまらぬように設置しないでください。経年変化や気温などにより、コーティングの効果は徐々に低下します。効果をキープするためには、修理センターでの交換が必要です。

電源コードやケーブルを窓や戸下などにはさみまけてください。②車用ACアダプター（PA-V11E）には使用しないでください。③電源の定格を超えて使用はしないでください。④天候不安定・落雷時には、感電の原因になりますので本装置をACアダプターに接続しないでください。⑤ME20F-SH/N・VB-R13V/E・VB-R12V/E・VB-R11V/E・VB-R10V/E・VB-H652LV/E・VB-H651V/E・VB-M641V/E・VB-M640V/E・VB-H761V/E・VB-H760V/E・VB-H751LV/E・VB-M741V/E・VB-M740V/E・VB-H761LV/E・VB-H751LE/H・VB-M741LE/H、はクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。上記以外のネットワーク機器は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としています。⑥この装置がアンテナを介して電波に近接して使用されると、受信音響を引き起こすことがあります。⑦製品本名を省略した、改変もなされていません。故障し、火災・感電の原因になります。修理の際は販売店へご相談ください。⑧レフレックスケーブルにケーブルを汚れてはなりません。⑨太陽、ハロゲン灯など高輝度の光線を被射する機器しないでください。⑩次のような被写体は、オートフォーカスがピントが合っていない場合があります。●白い壁や明るい壁の差がないもの●斜めになっているもの(中途半端に開いたドアなど)●強い光を反射しているもの(光沢のあるプラスチックなど)●動きの速いもの(自動車など)●斜め線や斜め線もあるもの(ブランド名など)●映写機や電卓などのもの●ガラス越しのもの(窓のガラスなど)●遠く・近く・近づく・近づく・被写体があるもの●暗いところや夜景・デジタルズーム、倍率が高くなるに従い、画質は低下します。⑪単一・色画の被写体より、デジタルカメラ、水銀灯や一部のLED光などの照明を使用する環境下では、自動でカメラの色合いを調整させていただきます。⑫露出が連射連写撮影時と、光源が徐々に変化する場面で、変化しすぎた被写体を撮影した時、映像が適切な色にならない場合があります。その場合はパネルタッチによる、ズーム操作などでの撮影される映像・映像・映像と適切な色になります。⑬カメラのパンチル機構には、位置ずれを検出する機能及び位置ずれを自動的に調整する機能を搭載しております。⑭動作検知機能については●解像度、画質、被写体の状況により、検知レベルが異なります。

実際に検知を行い、検知レベルを確認してください。●動きが速い物体や暗いときは動き検知機能は正常に動作しない場合があります。●光や風などの影響により画面に変化が生じた場合は、誤って検知する場合があります。

⑮カメラ設置や利用については被写体のプライバシー(マイクで拾われる音声に對するプライバシーを含む)の保護、肖像権の侵害防止などを考慮の上、お客様の責任において行ってください。⑯設置環境が高温の場合、カメラの寿命が短くなる場合があります。

①ネットワークのセキュリティ対策に関しては、お客様自身の責任で行ってください。不正アクセスなどネットワークのセキュリティ上の問題により発生した直接、間接の損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。②意図せぬ他者からのカメラへのアクセスを防ぐために、ネットワークカメラをご利用の際は、次の点に注意してください。

- 管理者パスワードは、初期設定から変更することをお勧めします。また、必要に応じて定期に更新することが強くお勧めします。●初期設定では、一般ユーザーのアクセス権として「一般カメラ制御」[設定項目]「音声通信」が有効になっています。一般ユーザーにこれらのアクセス権を与えたくない場合は設定を無効にしてください。設定方法等、詳細については各ネットワークカメラの操作ガイドをご参照ください。

①ご使用のPC性能やネットワーク環境及びネットワークカメラの映像サイズ・映像品質の設定などにより、設定した通りの動作ができない場合があります。②ウィルス対策ソフトやファイアウォールソフトなどをご使用の場合、性能に影響が出る場合や一部のソフトではご利用できないことがあります。

②ご使用の際は、必ず本体同梱の使用説明書をよく読み、正しくお使いください。③カメラや記憶装置（ビデオテープ、ビデオレコーダー、レコーディングソフトウェアなど）を利用する場合、内部的、外部的要因の如何にかかわらず、記録断片や映像の欠損およびそれに伴う損失が生じても、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。大切なデータや録画内容はお客様において、定期的なバックアップなどをお勧めします。④医療機器などの人命に関わるシステムには使用しないでください。

①お客様は、本製品の使用に関して、プライバシー保護および肖像権に関与するすべての適用法令を順守する責任があります。場合によっては、カメラまたは音響機器による監視または記録は、法令により制限または禁止されているところがあり、その詳細は、国・地域によって異なります。お客様は、本製品を設置する前に、本製品がすべての適用法令に基づく法的な要求を順守する方法によって設置されたことを確認する必要があります。また、お客様の国・地域の法令（当該国・地域の州または地方自治体の法令を含む）を確認する必要があります。法令によりお客様の場所、マークを使用しないでください。居住者または訪問者がプライバシー保護への期待を合理的に予想可能な場所（寝室、更衣室、トイレなど）、に本製品を設置しないでください。②本製品は、映像および音声に監視されるすべての人物にとって明らかに認識できるように設置される必要があります。加えて、本製品により監視されるすべての人物にとって明らかに認識できるように本製品に近接して目立位置に表示される掲示物によって、当該人物に対して本製品が監視人物の映像および音声に記録していることを伝える必要があります。③本製品の設置、または、カメラまたは音響機器による監視または記録に関してお客様と第三者との間で紛争が生じた場合において、キヤノンはいかなる責任も負いません。


●Canonはキヤノン株式会社の登録商標です。●Microsoft Windows、.NET Frameworkは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●PentiumはIntel Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●ONVIFおよびONVIFロゴは、ONVIF Inc.の商標です。●その他記載の会社名・商品名などは、各会社の商標または登録商標です。●製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。●国内で販売されている商品は国内仕様のため、外国で使用することはできません。●画面はハモミ合成です。●使用している画像はイメージです。●オープン価格は希望小売価格を設定していません。価格につきましては、販売店にお問い合わせください。

指令2011/65/EU
特定6物質

cweb.canon.jp/webview/special/small/index.html



キヤノンデジタルハウス・キヤノンプラザ S canon.jp/p-showroom



●お求めは信用のある当店で